

CATALOGUE
2025 | 2026

MATÉRIELS DE BLANCHISSERIE

PRODUITS
ACCESSOIRES
SERVICES

#Ensemble, construisons la blanchisserie de demain



ANDROMÈDE RECONNUE ET PRIMÉE POUR SA PERFORMANCE RSE

**Nous sommes fiers d'obtenir ce label Platinum
attribué par l'organisme leader
dans la notation de la performance sociale
et environnementale.**



Chers clients,
chers partenaires,

C'est avec un immense plaisir que je vous invite à découvrir cette nouvelle édition de notre catalogue. Bien plus qu'une simple présentation de nos produits, ce document reflète notre engagement à vous accompagner dans vos défis quotidiens.

Nous avons conçu ce catalogue comme un outil pratique et inspirant, pensé pour répondre à vos besoins spécifiques. Vous y trouverez des solutions innovantes, adaptées aux enjeux de votre métier, ainsi que des ressources interactives accessibles via des QR codes pour simplifier votre expérience.

Depuis nos débuts, nous avons à cœur de vous offrir bien plus que des produits : une véritable proximité, un service de qualité et un partenariat durable. Parce que chaque situation est unique, nous mettons notre expertise et notre passion à votre service, pour vous aider à atteindre vos objectifs avec sérénité.

NOS ENGAGEMENTS RESTENT SIMPLES MAIS ESSENTIELS :


- Vous écouter pour mieux vous comprendre.
- Être réactifs face à vos besoins.
- Apporter des solutions fiables et concrètes.
- Agir avec transparence et respect.

Nous croyons que votre succès est aussi le nôtre, et nous sommes fiers d'être à vos côtés, aujourd'hui comme demain.

Toute l'équipe vous remercie pour votre confiance et reste mobilisée pour vous accompagner à chaque étape de votre activité.

Bonne lecture, et à très bientôt !

Daniel ATLAN
Président

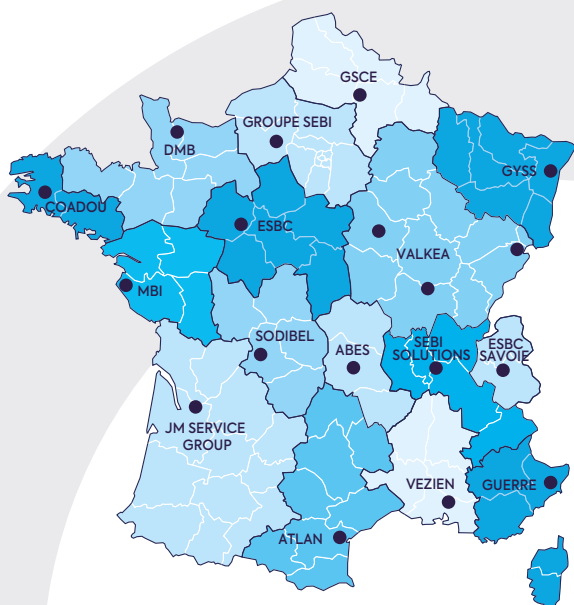

POUR EN
SAVOIR PLUS

ANDROMÈDE SAS

ZAC de la coupe - 2 impasse Jean Edouard Adam
11100 NARBONNE - Tél. 02 54 56 44 93

www.andromede-france.com



SOMMAIRE

- ANDROMÈDE, L'EXPERT FRANÇAIS p. 06



CHAPITRE 1 : SOLUTIONS

- Solutions de maintenance p. 10
- Solutions de financement p. 12
- Solutions d'internalisation p. 14
- Nos clients nous ont fait confiance p. 16
- My Easy Wash p. 17
- Solutions lessiviellles p. 18
- Solutions pompiers p. 20
- Solutions laverie p. 22
- Solutions blanchisserie intégrée p. 24
- Solutions pressing p. 26



CHAPITRE 2 : LAVEUSES

- Laveuses myPRO et myPRO^{XL} Electrolux Professional p. 28
- Laveuses L6000 p. 29
- Laveuses Andromède par Tolon p. 34



CHAPITRE 3 : LAVEUSES BARRIÈRES

- Blanchisserie Barrière p. 38
- Laveuses Barrières L6000 p. 39
- Laveuses Barrières gamme Pocket p. 40
- Laveuses Barrières gamme 20-35 kg p. 41
- Laveuses Barrières Hyvolution/Pullman 50 kg p. 42
- Laveuses Barrières Pullman 70-110 kg p. 43
- Laveuses Barrières Pullman p. 44



CHAPITRE 4 : SÉCHOIRS

- Séchoirs myPRO et myPRO^{XL} Electrolux Professional p. 46
- Séchoirs rotatifs L6000 p. 47
- Séchoirs Pompe à chaleur L6000 p. 51
- Séchoirs rotatifs L6000 grande capacité p. 52
- Finition p. 53
- Séchoirs Andromède par Tolon p. 54



CHAPITRE 5 : SÈCHEUSES REPASSEUSES

- Sècheuses repasseuses p. 56
- Sècheuses repasseuses nouvelle gamme IC6 p. 57
- Sècheuses repasseuses cuvette p. 60
- Matériel Industriel p. 62



CHAPITRE 6 : LESSIVES, HYGIÈNE DU LINGE

- Solutions lessiviellles p. 66
- La solution nettoyage Andromède p. 72
- Protection de la personne p. 73
- Protection des locaux p. 74



CHAPITRE 7 : LAVERIE

- Laverie automatique p. 76
- Laveuses série N&S p. 77
- Laveuses série H SELF p. 78
- Séchoirs gamme SELF p. 79
- Centrale de paiement Touch'N Pay p. 80
- Solution de paiement AirWallet p. 81
- Découvrez le bungalow laverie connectée sur mesure p. 82



CHAPITRE 8 : PRESSING & FINITIONS

- Pressing Lagoon® Advanced Care p. 84
- Lessiviels pressing p. 86
- Poste et cabines de détachage et de pré-brossage p. 87
- Tables de pressing p. 88
- Finition postes de repassage p. 89
- Mise en forme p. 91
- Emballage pressing p. 92



CHAPITRE 9 : LOGISTIQUE DU LINGE

- Sacs, filets et collecteurs p. 94
- Collecte et transfert du linge sale p. 96
- Transport intérieur du linge sale p. 97
- Transport extérieur du linge p. 101
- Tube de levage/crochet à sac p. 103
- Tables de tri et de pliage p. 104
- Stockage et distribution p. 106
- Penderies et corbeilles p. 110
- Chariots de service p. 112



CHAPITRE 10 : PESAGE MARQUAGE EMBALLAGE

- Pesage p. 114
- Emballage blanchisserie p. 116
- Gaine d'emballage p. 117
- Gamme PakinPap' p. 118
- Marquage identification et traçabilité p. 120
- Logistique du linge : solutions système p. 122
- Identification du linge p. 123
- Logiciel de gestion de la fonction linge p. 124



CHAPITRE 11 : LINGE

- Andromède linge gamme santé p. 126
- Andromède linge gamme hôtellerie p. 128



ANDROMÈDE

L'EXPERT FRANÇAIS DE LA FONCTION LINGE

Nos équipes interviennent sur des projets d'internalisation du traitement du linge, de création de blanchisserie intégrée, de remplacement du matériel, de la maintenance, de l'entretien, du financement, et de la location dans tous les domaines relatifs au traitement du linge.

Tous nos secteurs d'activités	Tous nos services	Nos engagements
- Secteur hospitalier - Ehpad - ESAT - Hôtellerie - Restauration - Pressing - Blanchisserie industrielle - Laverie automatique	- Études personnalisées - Vente - Installation - Maintenance - Financement - Charte qualité	- Être à vos côtés - Faire ce que l'on dit - Aimer ce que l'on fait - Transparence et honnêteté

16
agences dans
toute la France

50
années
d'expérience

60
Millions
de CA


220
techniciens,
commerciaux et
administratifs



Retrouvez le catalogue 2025/2026 en ligne sur :

www.andromede-france.com

PRÉSENCE NATIONALE
RÉACTIVITÉ LOCALE

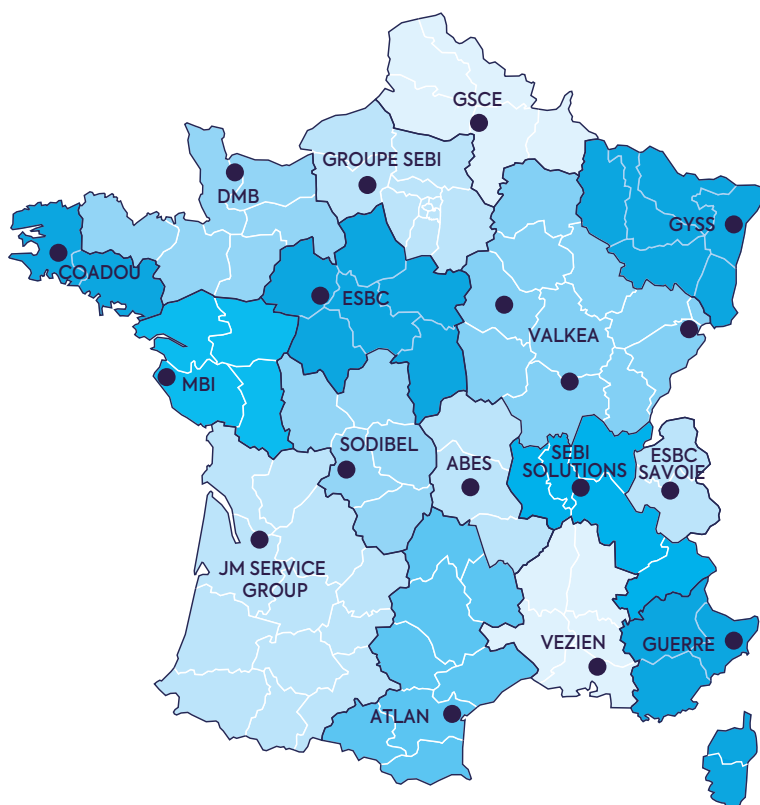



ANDROMÈDE

UNE EXPERTISE QUALITATIVE ET PERSONNALISÉE

Votre blanchisserie clé en main

Études, réalisation, financement,
formation, maintenance...



POUR EN
SAVOIR PLUS

DES PRESTATIONS EXCEPTIONNELLES EN 4 ÉTAPES

1. ÉTUDES

- Évaluation des besoins
- Dimensionnement des locaux
- Préconisation des équipements et accessoires
- Calcul du prix de revient et étude financière
- Réalisation des cahiers des charges techniques
- Visualisation et plan 3D
- Proposition commerciale

2. RÉALISATION

- Validation des offres
- Réalisation des plans d'exécution et validation
- Assistance tous corps d'état
- Installation, raccordement et essai

3. SERVICES

- Mise en service
- Formation opérateur
- Formation technique
- Mise en place de procédure RABC
- Maintenance préventive et curative
- Optimisation des réglages

4. LES PLUS

- Financement
- Location
- Extension de garantie
- Contrat full service
- Chimie Process et produit





ANDROMÈDE

UNE CHARTE QUALITÉ ET UN ENGAGEMENT RSE



FABRICANTS EN CIRCUITS COURTS ET ÉCO-RESPONSABLES

Nos matériels viennent principalement d'usines en France (Troyes, Grenoble, Lyon, Châlons en Champagne...) et en Europe (Belgique, Suède, Italie, Allemagne).



PRODUITS ÉCONOMES ET ÉCOLOGIQUES

- Une gamme de matériels la plus économe en énergie du marché
- Une gamme de lessives certifiées écologiques
- La majorité des produits proposés sont recyclables à plus de 90% (> 65% pour Electrolux) et sont fabriqués dans des usines ISO9001.



LE BIEN-ÊTRE DES UTILISATEURS

- Une gamme de matériel certifiée ERGOCERT
- Faible nuisance sonore
- Certification RABC



CERTIFICATION RSE

- Médaille platinum ECOVADIS
- QVT
- Engagement environnemental



POUR EN SAVOIR PLUS

LA CERTIFICATION ERGOCERT

La conception des équipements Electrolux Professional certifiés Ergocert est centrée sur l'humain et met l'accent sur l'interaction physique et cognitive entre l'utilisateur et l'équipement. Cette démarche renforce la sécurité, améliore la rentabilité et offre une expérience dépourvue d'efforts en tout point.



Electrolux
PROFESSIONAL

La première marque à obtenir une certification en termes d'ergonomie



Conception des équipements dans le respect des normes internationales d'excellence en vue de parvenir au plus haut niveau de sécurité et de certifications techniques



Synergie utilisateur-equipement basée sur plusieurs années de tests de l'interaction entre l'opérateur et l'équipement pour créer une expérience intuitive et dépourvue d'efforts



Diminutions prouvées des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) par des analyses effectuées sur l'organisme lors de la manipulation des équipements



Conception certifiée 360° axée sur l'humain au cœur d'un procédé de développement rigoureux



POUR EN SAVOIR PLUS

POSSIBILITÉ D'AIDES ET DE SUBVENTIONS



CHAPITRE 1

SOLUTIONS



COMPÉTENCES DES HOMMES, PERFORMANCES DES MATÉRIELS

Le service après-vente est généralement considéré comme un complément, une valeur ajoutée lors de l'achat d'un équipement de blanchisserie professionnelle. En pratique, il peut participer à la réduction du coût global de vos équipements.

6 BIENFAITS POUR UNE MAINTENANCE PRÉVENTIVE



- 1 MAINTENEZ** Maintenez votre matériel à son niveau de performance maximale (consommation, durée de cycle, efficacité, niveau sonore...)
- 2 MINIMISEZ** Minimisez les arrêts de production en anticipant les pannes
- 3 RÉDUISEZ** Réduisez vos coûts d'exploitation (moins d'arrêt de production, moins de dépenses de dépannage)
- 4 SÉCURISEZ** Sécurisez l'utilisation (tous les organes de sécurité sont contrôlés à chaque visite d'entretien)
- 5 AUGMENTEZ** Augmentez la durée de vie du matériel
- 6 JUSTIFIEZ** Justifiez le contrôle annuel par un professionnel du métier (remise d'un rapport détaillé)



ENVISAGER LE SERVICE APRÈS-VENTE COMME UN MOYEN DE RÉDUIRE LES COÛTS À LONG TERME !

LE SERVICE EXPLOITÉ PAR UN RÉSEAU DIRECTEMENT AFFILIÉ AU FABRICANT VOUS OFFRE :

- **Plus de réactivité :**

l'accès complet à la documentation et aux recommandations originales du fabricant de l'appareil, ainsi qu'aux pièces de rechange et consommables d'origine réduit les temps d'arrêt requis pour résoudre les problèmes et trouver des solutions.

- **Garanties de sauvegarde :**

l'utilisation de pièces de rechange non originales annule normalement la garantie du fabricant et expose l'appareil à d'autres risques.

3 CONTRATS

CLASSIC

2 visites d'entretien annuelles

selon préconisation constructeur :

- Contrôle systématique de tous les éléments de sécurité
- Évaluation de l'état des pièces d'usure
- Nettoyage des filtres, sondes, rampes, système d'aspiration...

CONFORT

2 visites d'entretien annuelles

selon préconisation constructeur

+ Main d'œuvre et déplacement inclus
pour toute intervention de dépannage

OPTIMUM

2 visites d'entretien annuelles

selon préconisation constructeur

+ Main d'œuvre et déplacement inclus
pour toute intervention de dépannage

+ Pièces détachées défectueuses incluses

+ Consommables inclus (courroies, joints, durites, garnitures textiles, filtres)

DEMANDEZ VOTRE CONTRAT SUR MESURE !

Votre matériel est un investissement qui est majeur et qui impacte la gestion de votre entreprise.

Nous vous proposons la solution la plus adaptée pour financer le matériel et la maintenance :



- **Crédit professionnel** : Il n'engage pas les fonds propres de l'entreprise et n'impacte pas la situation de trésorerie immédiate au moment de l'acquisition du bien.



- **Location + prestation de maintenance complète** : Ce type de contrat vous permet de louer un matériel avec des loyers optimisés ! 0 souci !



- **Location avec option d'achat** : La LOA est un contrat de location qui vous permet de financer vos matériels et faire valoir une option d'achat contractuelle à l'échéance du contrat.

Depuis près de 50 ans, nous avons développé des **partenariats avec des banques** et des courtiers pour vous proposer le meilleur accompagnement, **les meilleurs taux et la durée** qui correspond à vos besoins.

Nous avons accompagné nos clients sur près de **10 000 contrats de financement** du matériel et des services.

100% DE SATISFACTION !!



BNP PARIBAS



INDUSTRY CAPITAL
Keep your capex for your business.





LA LOCATION, DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS

DONNER DE LA SOUPLESSE À VOS PROJETS

La location est la solution pour adapter vos équipements aux besoins de votre entreprise et bénéficier des dernières technologies.

C'est « la solution » pour disposer des meilleurs équipements, en phase avec l'évolution de vos usages ou de la réglementation. Elle vous permet une gestion dynamique de vos outils de travail.

POUR VOUS, LA LOCATION A DE NOMBREUX AVANTAGES :

UN BUDGET ET UNE TRÉSORERIE MAÎTRISÉS

- Loyers lissés sur la durée.
- Un budget sans surprise.

UNE CAPACITÉ D'ENDETTEMENT PRÉSERVÉE


- Location comptabilisée **en charge** et non en investissement.
- Financement hors bilan.

UNE ÉVOLUTION DE PARC FACILITÉE

- **Équipements conformes** à la réglementation et **à la pointe de la technologie**.
- En fonction de l'évolution de vos besoins vous pouvez **renouveler vos équipements** ou au contraire en **prolonger l'utilisation**.
- Vous pouvez **ajouter des accessoires** ou des équipements complémentaires sur le **même contrat**.

LA GESTION DE LA FIN DE VIE DE VOS ÉQUIPEMENTS EST SIMPLIFIÉE

Les équipements obsolètes sont **repris en fin de contrat**. Vous êtes **déchargés** de la revente et du recyclage.

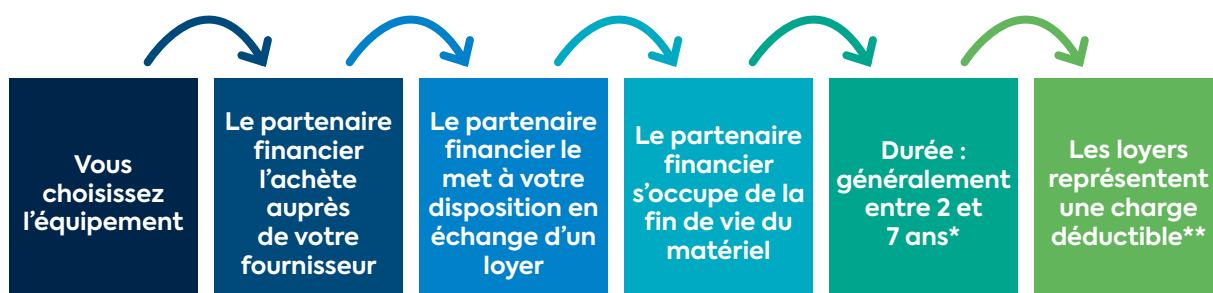

* Selon les équipements et sous réserve d'accord par notre partenaire financier

** Selon les normes fiscales en vigueur



SOLUTIONS D'INTERNALISATION

DES SOLUTIONS D'INTERNALISATION ADAPTÉES
Partielles, complètes ou mutualisées

UN ACCOMPAGNEMENT À LA CARTE

3 formules au choix selon vos besoins

ACHAT

Matériel
Linge
Lessive

LOCATION

Matériel
Achat du linge
et de la lessive

MY EASY WASH®

Solution
de financement
tout inclus

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS À CHAQUE ÉTAPE

INGÉNIERIE DE CONCEPTION



ACCOMPAGNEMENT AU SUIVI DES TRAVAUX



FOURNITURE DU LINGE ET DE LA CHIMIE



(Offre My
Easy Wash
uniquement)

ÉTUDE DU MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SON FINANCEMENT



INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS



FORMATION ET SUIVI



POURQUOI CRÉER SA BLANCHISSERIE ?

J'internalise donc je maîtrise



Un plus faible impact environnemental

Les fabricants de lessiviels estiment qu'un linge sous-taillé parcourt en moyenne 15000 km au cours de son cycle de vie, **générant 2,625 à 3,675 tonnes d'émissions de CO₂**. Internaliser votre blanchisserie ne nécessite pas le transport, réduisant ainsi votre impact environnemental.



Un résultat de meilleure qualité sans tâches

Gérer le traitement de votre linge vous assure la maîtrise sur le résultat. Vous bénéficiez ainsi d'une qualité de lavage à la hauteur des exigences de vos clients et conservez un linge propre et frais disponibles à tout moment directement sur place.



Une meilleure maîtrise de son budget

L'internalisation du traitement du linge permet d'avoir une meilleure maîtrise des coûts. En internalisant la gestion du linge, **réduisez de 15 à 25% vos coûts**. Gardez le contrôle sur le traitement du linge sans être soumis aux fluctuations extérieures et surveillez la consommation de vos équipements.



Une solution clef en main

Des machines simples d'utilisation, conçues pour un usage intensif et pour faciliter le travail des opérateurs. Nos solutions à usage professionnel sont conformes à la Directive machine et assurent des programmes courts. Un service client à votre écoute et prêt à intervenir rapidement en cas de panne.



UNE BLANCHISSERIE MOBILE CLÉ EN MAIN pour votre établissement !

BESOIN DE TRAITER VOTRE LINGE SANS LOCAL DÉDIÉ ?

Nous avons la solution parfaite pour vous !

Découvrez notre conteneur de blanchisserie prêt à l'emploi, capable de traiter jusqu'à 400 kg de linge par jour. Une installation rapide, un fonctionnement optimal, sans travaux ni contraintes !

UN CONCEPT INNOVANT ET ULTRA-PRATIQUE :

- **Tout équipé** : machines de blanchisserie, chariots, tables de tri, ballons d'eau chaude, doseurs de lessive... tout est inclus !
- **Installation express** : raccordez-le simplement à l'eau et à l'électricité, et c'est parti !
- **Gain de place** : seulement 3 à 4 places de parking nécessaires ou possibilité d'installation sur une dalle béton.



SÉCURITÉ & CONFORT AU RENDEZ-VOUS :

- **Respect** des normes incendie (coupe-feu 1h).
- **Ergonomie pensée pour vos équipes** : climatisation réversible, sol antidérapant, grande fenêtre pour une lumière naturelle.
- **Accès sécurisé** : digicode et rambarde de sécurité.

UN SERVICE EN PLUS POUR VOS CLIENTS ?

Ajoutez un module laverie avec 2 laveuses, 2 séchoirs et une centrale de paiement pour offrir une prestation supplémentaire.





NOS CLIENTS

NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Type d'hôtel et capacité	Hôtel 3* - Piscine 33 chambres	Hôtel 3* - Piscine 68 chambres	Hôtel 3* - Piscine + spa 34 chambres
Type internalisation	Complète en linge non repassable	Complète en linge non repassable	Complète en linge repassable
Volume de linge à traiter	132 kg/jour	220 kg/jour	400 kg/jour Blanchisserie mutualisée
Stockage	Dans les étages	Dans les étages	Étages + Blanchisserie
Personnel	Équipe habituelle	Équipe habituelle 1 personne en plus l'été	2,5 personnes
Lessiviels		Basse température	
Matériel	1 laveuse 11 kg 1 laveuse 14 kg 1 séchoir 14 kg 1 séchoir 16 kg 1 table de pliage 1 table de tri Chariots étagères	3 laveuses 20 kg 3 séchoirs 20 kg 1 table de pliage 1 table de tri Chariots étagères	2 laveuses 20 kg 1 laveuse 14 kg 2 séchoirs 20 kg 1 sècheuse repasseuse IC44832 FLF GAZ 1 table de pliage 1 table de tri Chariots étagères
Surface blanchisserie	21,5 m ²	25 m ²	80 m ²
Attentes techniques	Arrivée d'eau Évacuation d'eau Électricité Évacuation séchoir	Arrivée d'eau Évacuation d'eau Électricité Évacuation séchoir	Arrivée d'eau Évacuation d'eau Électricité Évacuation séchoir



Une maîtrise totale du linge et des économies durables.

BLANCHISSERIE
INTÉGRÉE EN
HÔTELLERIE

L'hôtel Best Western
Le Relais de Laguiole
nous explique
pourquoi internaliser
sa blanchisserie.

Découvrez le
témoignage en
scannant le
QR code :



MY EASY WASH

LES ACTEURS CLÉS

My easy WASH® est un concept d'internalisation du traitement du linge intégrant la mise à disposition du matériel et son entretien, la fourniture du linge et des produits lessiviels ainsi que le système de dosage nécessaire.



VERS UNE RÉ-INTERNALISATION ASSISTÉE DU TRAITEMENT DU LINGE



DIVERSEY
Les produits lessiviels et les équipements de dosage.



STANDARD TEXTILE
Le linge pour les professionnels.



ANDROMÈDE
Le matériel pour les professionnels.

TOUT EST COMPRIS... MÊME LE LINGE !

LES BÉNÉFICES EN SYNTHÈSE

 Une meilleure sélection du linge en terme de qualité respectant ainsi votre image de marque	 15 – 25% Réduction des coûts par an Economique : 15 - 20% Milieu de gamme : 20 - 25%	Une solution clé en main pour l'approvisionnement en linge, comprenant les produits lessiviels, le textile et l'équipement Choisir du linge de bonne qualité pour une meilleure expérience client
 Une durée de vie du linge prolongée grâce à des produits lessiviels soigneusement sélectionnés et à des machines parfaitement calibrées	 jusqu'à 15000km Réduction des coûts par an Economique : 15 - 20% Milieu de gamme : 20 - 25%	De la réactivité et de la flexibilité Réaliser des économies de coûts de 15 à 25%.



SOLUTIONS LESSIVIELLES

Le réseau Andromède commercialise des produits lessiviels pour l'hygiène et le soin du linge.

Nous vous proposons une gamme complète de produits adaptés à votre besoin et des services associés pour vous accompagner au quotidien.



UN NETTOYAGE MAÎTRISÉ DU LINGE, DE A À Z

Quel que soit votre établissement ou activité, EHPAD, ESAT, Pressing, Hôtel, Entreprise de propreté, Crèche... nous vous apportons la même expertise !

NOS ACTIONS ...

La visite de votre blanchisserie, à la rencontre de vos équipes :

- Prise d'information sur les différents types de linge
- Découverte du matériel de production et évaluation du volume traité
- Échange sur les résultats et contraintes

L'étude technique et financière de votre solution lessivielle :

- Sélection des produits adaptés à vos besoins
- Création des programmes personnalisés avec optimisation des dosages
- Définition des coûts par calculateur
- Présentation in situ de la solution préconisée

... VOS BÉNÉFICES !

Un accompagnement personnalisé avec :

- Un service de proximité
- Une installation adaptée à toutes les marques de machines
- La mise à disposition des systèmes de distribution
- La maintenance de l'installation
- Un interlocuteur unique pour votre blanchisserie
- Des stocks permanents disponibles

Des performances améliorées grâce à :

- La formation de vos personnels au process de lavage
- La maîtrise des consommations
- La réduction des temps de lavage
- Un gain de temps, d'eau et d'énergie
- L'optimisation du prix de revient par kg de linge traité
- L'excellence de la qualité de lavage avec une usure réduite du linge



NOTRE MÉTHODE

Les **BONS**
produits



Les **BONNES**
formules



Les **BONS**
dosages



Les **BONNES**
procédures



Les **BONS**
résultats



LES BONS PRODUITS ET LES BONNES FORMULES

GAMME STANDARD DE LAVAGE

- Programmes de lavage de 40°C à 60°C.
- Consommation d'eau maîtrisée grâce à des programmes spécifiquement étudiés.
- Réduction d'impact environnemental avec des produits sans chlore.

GAMME AQUA NETTOYAGE

- La solution ultime pour nettoyer les vêtements délicats, les cuirs et les chaussures.
- Des lessives et des assouplissant dédiés aux articles délicats.



GAMME SOLUTIONS DE LAVAGE HAUTE PERFORMANCE



UNE RÉVOLUTION DANS LES PROGRAMMES DE DÉSINFECTION

- Programmes de lavage à 40°C.
- Consommation d'eau et d'énergie réduite grâce à des programmes spécifiquement étudiés.
- Réduction d'impact environnemental avec des produits Ecologiques.
- Une qualité de blanc optimisée et une protection des couleurs préservée.
- Une désinfection tout au long du cycle de lavage à partir de 20°C selon la nouvelle réglementation BPR et RABC.





SOLUTIONS POMPIERS

NOTRE ENGAGEMENT POUR LE BIEN-ÊTRE DES POMPIERS

Leur uniforme agit comme un bouclier – mais s’il n’est pas correctement nettoyé, des toxines dangereuses peuvent s’accumuler à l’intérieur des couches et menacer la santé des pompiers.



PROCESSUS DE CONTRÔLE


Les normes internationales recommandent de protéger vos pompiers en lavant les équipements de protection individuel (EPI) et les uniformes après chaque incendie (ISO 23616).

Surveillez l’état et les performances des équipements. Vous pouvez désormais exporter l’historique des lavages dans une feuille de calcul pour faciliter l’audit et vérifier si les machines et les cycles utilisés sont conformes aux normes requises par la loi.



PROTECTION 24/24

- 1 - Alerte reçue – lorsque l’alarme retentit, tout l’équipement est prêt – propre et sûr – pour agir !
- 2 - Sur site – Contamination dangereuse par des particules
- 3 - Retirer les équipements de sécurité sur site après les opérations. Placer l’équipement de sécurité dans des sacs solubles pour le processus de lavage.

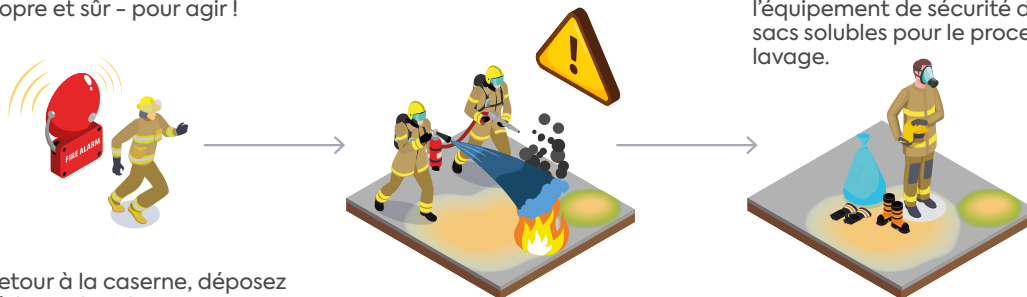

- 4 - À votre retour à la caserne, déposez les sacs à linge dans la ZONE SALE. Remplissez les laveuses barrière (ou les laveuses à chargement frontal) avec les uniformes et démarrez le programme. Ensuite, placez l’équipement de protection individuelle à l’intérieur de la laveuse EPI afin d’obtenir le meilleur résultat de décontamination.

- 5 - Le concept barrière agit comme un bouclier protecteur : les éléments contaminés sont complètement séparés de la ZONE PROPRE.

Une fois le cycle de lavage terminé, sortez les équipements de sécurité propres et réimprégnés puis, séchez-les dans une armoire de séchage (ou sèche-linge) spécialement conçue.



- 6 - L’équipement de sécurité est désormais prêt pour la prochaine intervention.



OPTIMISEZ VOTRE PROCESSUS DE NETTOYAGE :

Que vous ayez besoin d'un nettoyage spécialisé de l'Équipement de Protection Individuelle ou du lavage d'équipements d'entraînement !



METTEZ VOTRE SÉCURITÉ ENTRE LES MAINS D'EXPERTS

Notre système de décontamination réduit considérablement les risques dangereux liés pour la santé causés par l'exposition à des substances cancérogènes et autres substances toxiques. Une décontamination efficace permet également de préserver l'intégrité protectrice des tissus des EPI, protégeant ainsi votre équipe jour après jour.



Le couple idéal



ÉVITEZ INTÉGRALEMENT LA CONTAMINATION

MACHINES BARRIÈRE

Évitez intégralement la contamination dans les environnements de blanchisserie sensibles.

CABINES DE SÉCHAGE

Des résultats de séchage fiables grâce à des cintres d'aération spécialement conçus pour faciliter la circulation de l'air. L'air chaud est d'abord soufflé à travers les cintres directement dans le vêtement, puis à l'extérieur.

MAIS IL NE S'AGIT PAS SEULEMENT DES UNIFORMES !

Qu'en est-il du nettoyage des équipements et des dispositifs de protection respiratoire ?

Cette solution spécifique nettoie les équipements de protection individuelle en acier, composite, caoutchouc, tissu, plastique, etc., en éliminant les substances huileuses, les résidus de gaz de combustion, les toxines et autres substances hautement dangereuses.



EPI-L

Laveuse d'équipements de protection individuelle - grande capacité



EPI-UC

Laveuse frontale à casier pour équipements de protection individuelle - petite capacité



Casques



Masques



ARA - Appareil respiratoire autonome



Bottes



Gants



SOLUTIONS LAVERIE

Afin de vous accompagner dans la réalisation et l'exploitation de votre laverie, ANDROMÈDE met à votre disposition une large gamme d'équipements professionnels, une expertise et un savoir-faire dans la conception et la réalisation de votre projet :

- Étude d'implantation sur plan et étude de rentabilité.
- Un chantier clé en main avec un suivi possible de A à Z.
- Business plan et plan de communication.

Nous sommes en mesure de vous proposer des solutions sur toutes ces étapes avec nos techniciens ou nos partenaires sélectionnés pour leur savoir-faire et leurs exigences qui rejoignent les valeurs d'ANDROMÈDE.



Nos astuces pour ouvrir une laverie

- **Horaires d'ouverture** : les laveries sont en général ouvertes 7j/7, de 7h à 21h. Afin d'attirer une large clientèle, il est très important d'être ouvert le week-end.
- **Propreté et décoration** : le linge étant ce qu'il y a de plus intime, la laverie doit être propre et inspirer confiance en ayant un design moderne et agréable.
- **Systèmes de paiement** : les machines à laver à pièces et billets ont été détrônées par des appareils acceptant également la carte bancaire.
- **Proposer une carte de fidélité** : comme son nom l'indique, cela fidélisera votre clientèle et vous assurera des revenus réguliers.



CONNAÎTRE LE MARCHÉ AVANT D'OUVRIR UNE LAVERIE AUTOMATIQUE

- Nombre de laveries dans votre ville
- Répartition des laveries au sein de cette même ville (quartiers, rues...)
- Chiffre d'affaires des laveries en exploitation
- Profil de la clientèle
- Succès et déconvenues rencontrés par les établissements déjà ouverts

LES CHIFFRES CLÉS

- **25 m²** : taille minimale d'une laverie
- **5 000-10 000** : nombre d'habitants minimum que doit contenir votre zone de chalandise
- **15 000 €** : apport minimum pour espérer obtenir un prêt de la banque
- **15-18%** : pourcentage du chiffre d'affaires dédié aux charges

L'EMPLACEMENT DE LA LAVERIE

- L'établissement ne doit pas être à moins de 800 m d'une autre laverie.
- Il faut compter 1 laverie pour 5 000 à 10 000 habitants.
- Proposer des solutions de parking, surtout pour les laveries situées en-dehors des centres-villes.
- La visibilité est primordiale (avoir « pignon sur rue »).



Les 4 erreurs à éviter lors de l'ouverture d'une laverie

- **1^{ère} erreur** : ne pas choisir un local propice à un futur développement (avec de l'espace, des branchements, etc).
- **2^{ème} erreur** : ignorer les règles de syndic si vous êtes dans une copropriété.
- **3^{ème} erreur** : penser qu'une laverie fonctionne toute seule.
- **4^{ème} erreur** : imaginer que l'exploitation d'une seule laverie est suffisante pour générer un salaire.

Andromède votre expert privilégié pour la mise en œuvre des normes les plus strictes.

Un savoir-faire reconnu dans la mise en conformité de la méthodologie RABC

Un certain nombre de normes et décrets régissent les fonctions logistiques des établissements de santé et médico-sociaux. La fonction linge n'échappe pas à ces règles d'hygiène et d'organisation.

ANDROMÈDE connaît les contraintes et points d'attention à mettre en œuvre pour vous permettre d'obtenir ou conserver ces normes. Nous vous accompagnons pour que vos blanchisseries et espaces dédiés au linge puissent être conçus dans les normes en vigueur et utilisés par votre personnel dans les meilleures conditions possibles.

Qui utilise les laveuses barrière ?



HYGIÈNE HOSPITALIÈRE SANS COMPROMIS

Réduire le risque de maladies hospitalières.

Nos solutions de blanchisserie respectent les strictes règles d'hygiène régissant le traitement de la blanchisserie à l'hôpital, garantissant une protection contre la contamination croisée et les infections.



HYGIÈNE TOTALE POUR UN SOIN PARTICULIER

Les maisons de retraite et les environnements cliniques nécessitent une gestion du cycle de blanchisserie strictement contrôlée afin d'assurer une sécurité totale aux clients.

Electrolux Professional s'engage à garantir une hygiène totale et le contrôle des infections dans les établissements de soin.



PROTÉGER CEUX QUI NOUS PROTÈGENT

Protéger votre équipe jour après jour.

Les pompiers doivent évaluer et réduire correctement les risques pour la santé liés à l'exposition à des agents cancérogènes et à d'autres substances toxiques, en préservant l'intégrité protectrice des tissus et des équipements de protection individuelle.



PRÉVENIR LA CONTAMINATION DE LA SALLE BLANCHE

Assurez la sécurité de votre processus grâce à un nettoyage rigoureux de vos vêtements de protection.

Dans les industries pharmaceutiques, microélectronique et alimentaire, l'exposition aux microparticules et aux microorganismes présente un risque de contamination important.

Pour mettre en place une démarche qualité selon la méthode RABC, vous devez :

- Adapter les locaux dédiés à la blanchisserie intégrée.
- Utiliser du matériel professionnel spécifique.
- Former votre personnel de blanchisserie.
- Adopter de bonnes pratiques au sein de votre établissement.




AVANTAGES POUR LE SECTEUR SANTÉ ET ASSIMILÉ

- Le linge n'est plus un vecteur d'IAS (infections associées aux soins).
- Les opérateurs sont plus productifs en s'inscrivant dans les processus de marche en avant, flux tendu et FIFO.
- La blanchisserie devient un acteur de la chaîne d'hygiène et de confort dédiée aux malades et aux résidents.
- La blanchisserie devient un point fort dans les critères de notation lors de la visite des experts visiteurs de la Haute Autorité de Santé.

AVANTAGES POUR LES SECTEURS PROTÉGÉS (ESAT/EA)

- Des lignes de production plus fluides.
- Des espaces non anxiogènes car parfaitement maîtrisés.
- Du linge microbiologiquement pur, constaté et vérifié.
- Une traçabilité simple mais efficace.
- Une activité gratifiante car la qualité est mesurée.
- Des personnels formés et reconnus aux bonnes pratiques d'hygiène.

EXEMPLE D'AMÉNAGEMENT

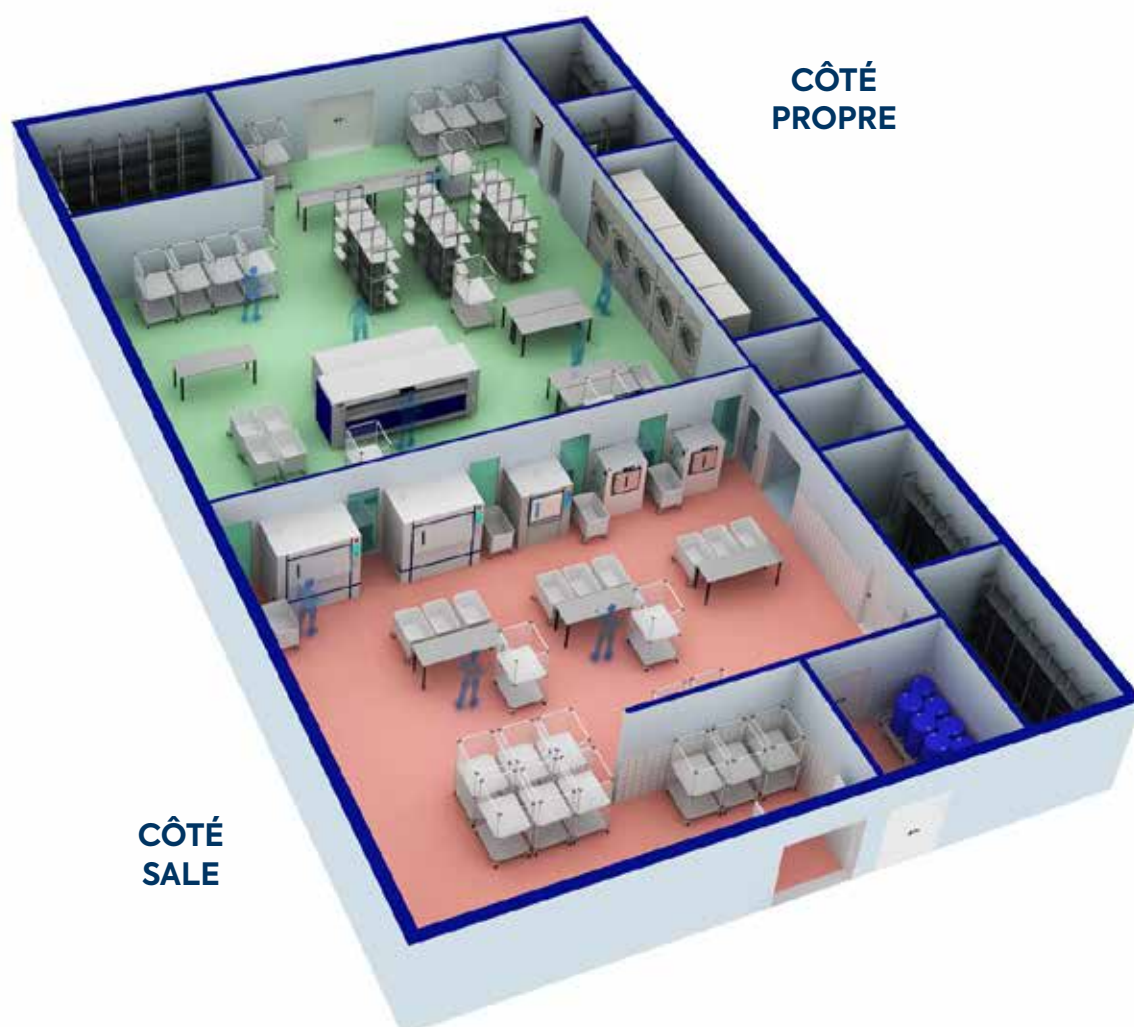



SOLUTIONS PRESSING

Vous envisagez d'ouvrir un pressing en aquanettoyage ? Profitez de l'expérience d'ANDROMEDE. Nous accompagnons l'ouverture de pressings partout en France, de la réflexion sur le projet jusqu'à la formation.

Le matériel indispensable pour ouvrir un pressing

Matériel nécessaire au traitement du linge

Afin de commencer votre activité sans investissements trop lourds, nous vous conseillons de prévoir un pack minimal de matériel qui vous permettra de traiter environ 200 articles par jour.

Les services de blanchisserie comprennent :

- Le lavage et séchage du linge encombrant
- Prise en charge des vêtements professionnels.

Les services de pressing comprennent :

- Le lavage et séchage de tout le linge délicat
- Le détachage des taches difficiles et la finition

Ce pack de matériel idéal comprend :


- Une laveuse pouvant prendre en charge au moins 18 kilos de linge
- Un séchoir toutes options équipé du contrôle d'humidité résiduel et à inversion de sens
- Des produits lessiviels adaptés
- Un poste de détachage
- Une table de repassage ergonomique

Autre matériel nécessaire pour ouvrir un pressing

Après avoir détaché, nettoyé et séché le linge que vos clients vous confient, il vous faudra prévoir du matériel pour l'entrepôt et la remise du linge, tel que :

- Un comptoir avec caisse enregistreuse
- Une emballeuse murale et des cintres
- Un convoyeur (dépôt de linge et suspension)



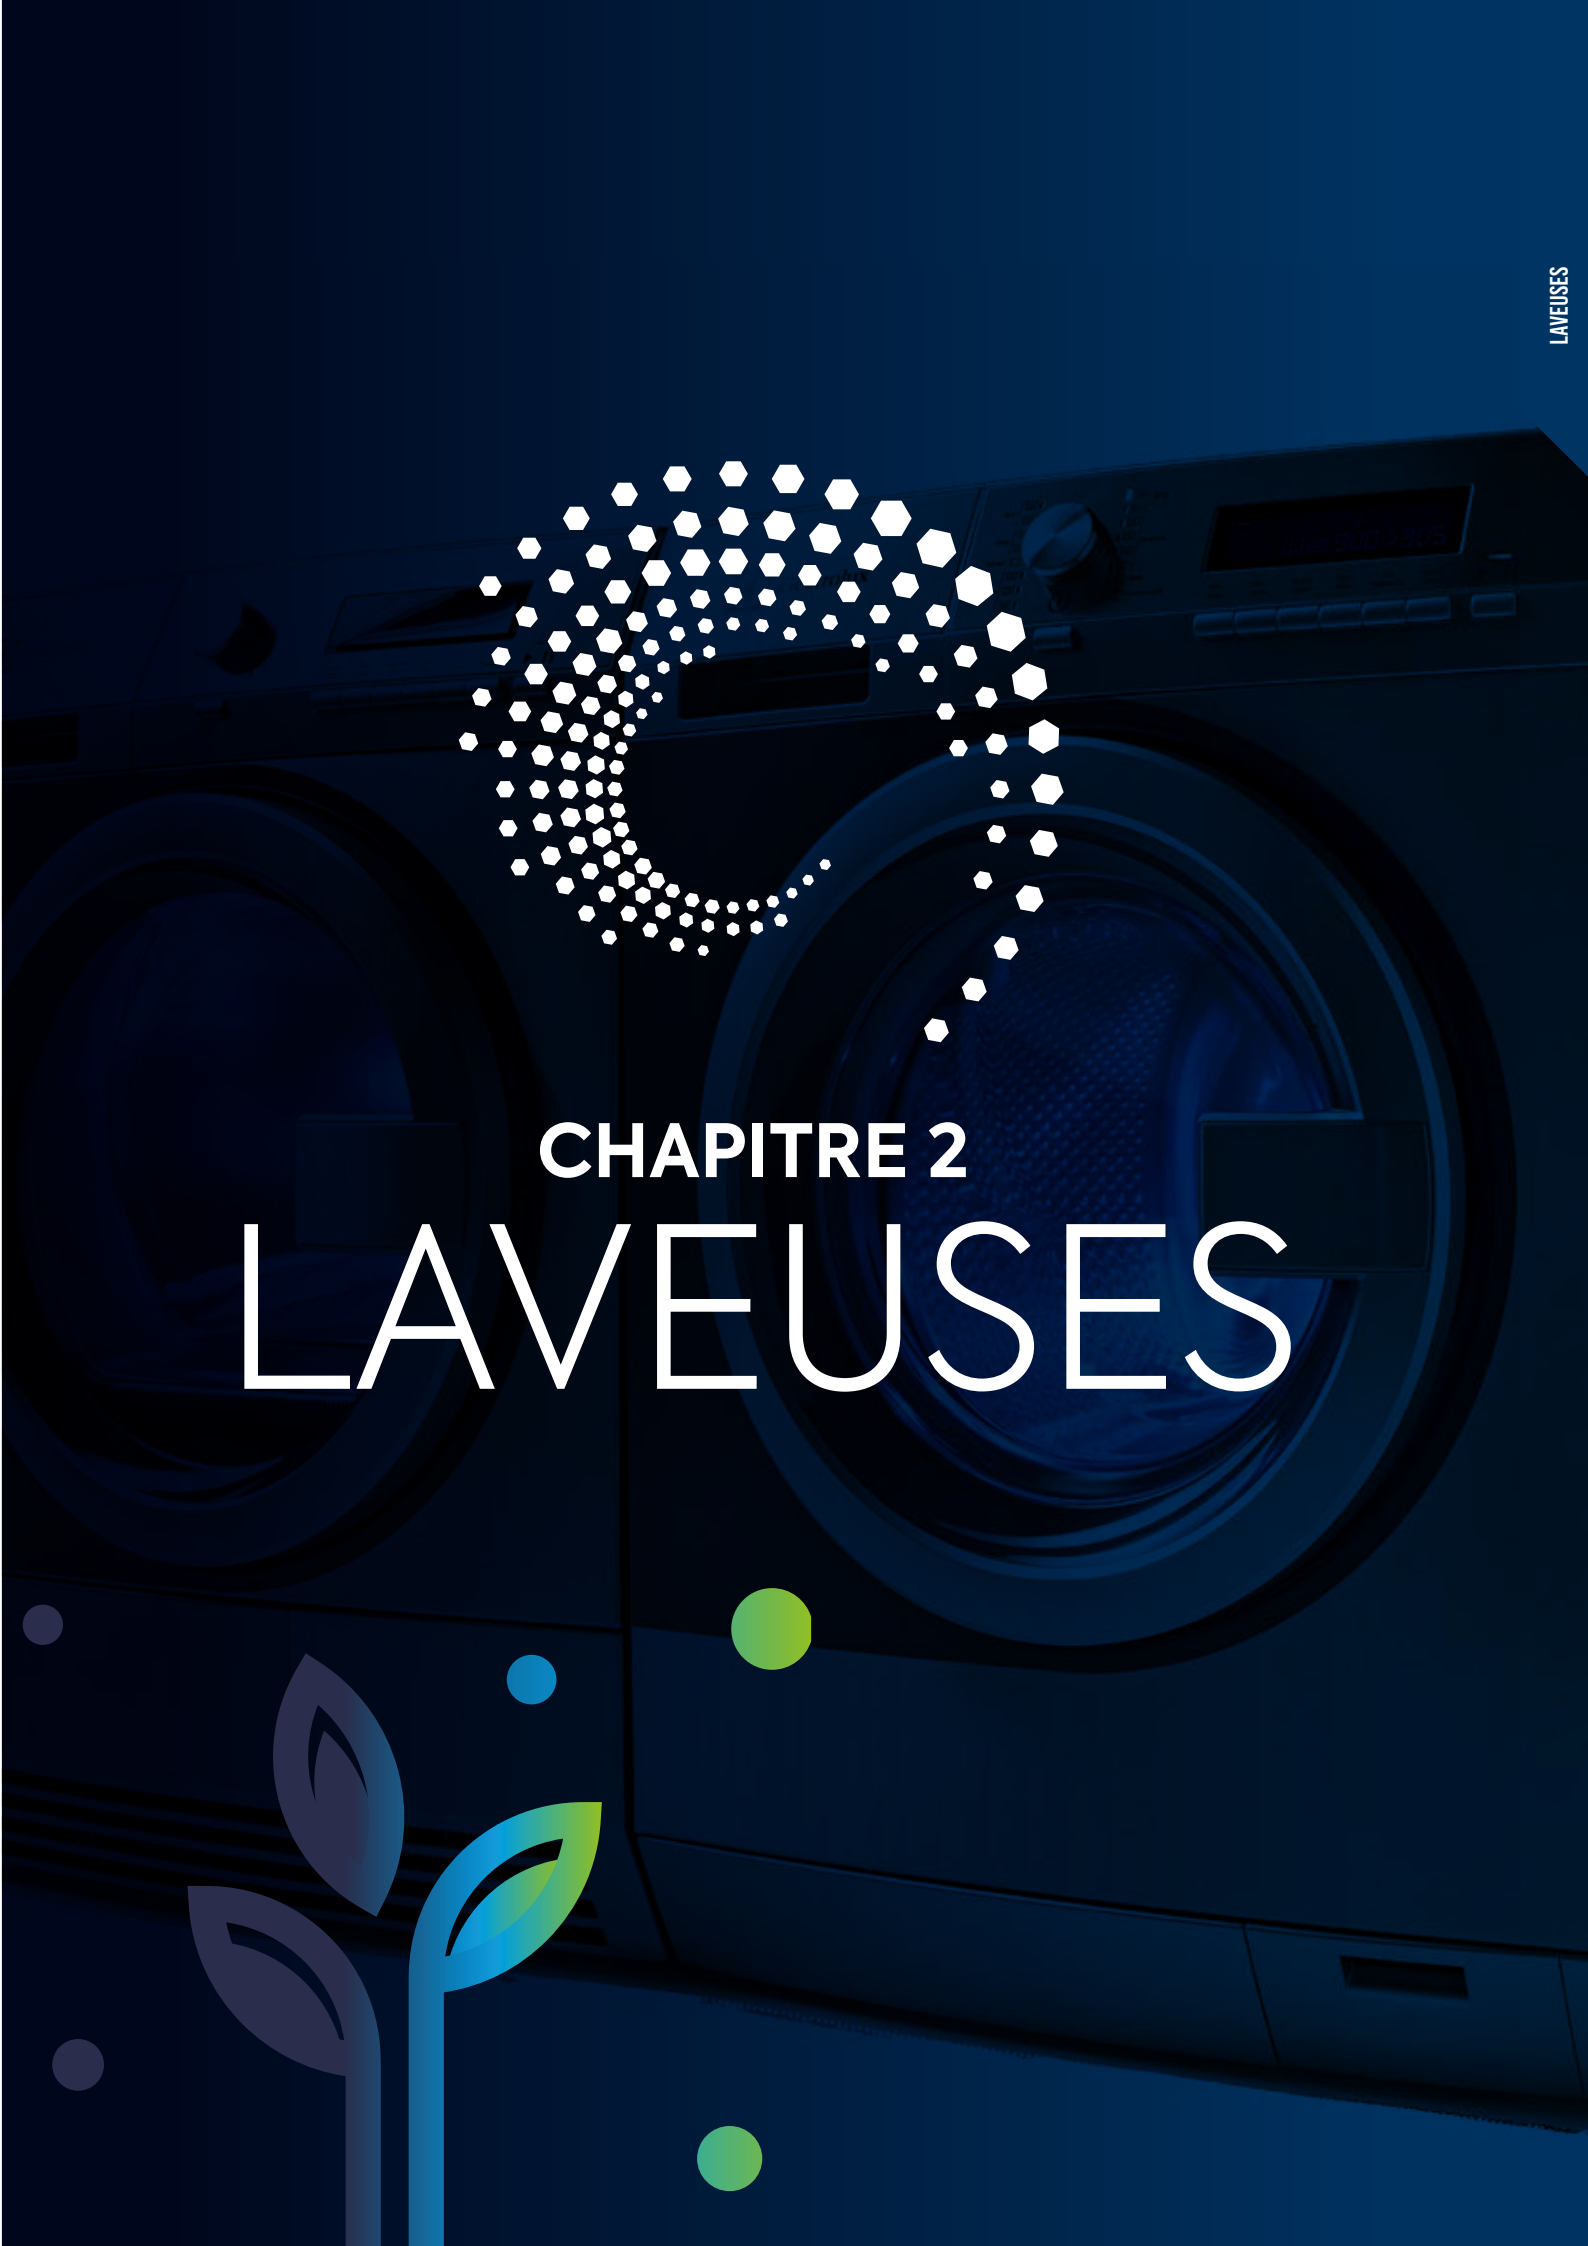

CHAPITRE 2

LAVEUSES



LAVEUSES myPRO et myPRO^{XL}

ELECTROLUX PROFESSIONAL

Lave-linge et sèche-linge professionnels conçus pour des petites structures nécessitant une grande capacité de traitement, une durée d'utilisation et une productivité accrue.

PERFORMANCE ACCRUE par rapport aux machines domestiques

- **Tambour grande capacité** 8 ou 12 kg
- **Simple à utiliser et à connecter** (Plug & Play) branchement monophasé
- **Performance et économie** jusqu'à 50% plus rapide et durée de vie optimale par rapport aux machines domestiques
- **Gain de place** : superposition séchoir sur laveuse
- **Des programmes adaptés** à vos besoins courants ainsi que des programmes de désinfections et spécifiques microfibres



La directive machine c'est quoi ?

La Directive Machine 2006/42/CE a pour but de certifier les matériels afin qu'ils offrent un haut niveau de protection pour la santé et la sécurité des personnes utilisatrices. Saviez-vous qu'en tant que professionnel vous devez utiliser du matériel répondant aux réglementations en vigueur ? Vous êtes responsable des matériels que vous utilisez, vous ou vos employés. En mettant à disposition du matériel Conforme CE 2006/42/CE vous vous libérez d'une obligation réglementaire.

LES ACCESSOIRES

- **Socle de rehausse**
- **Kit de superposition**
- **Monnayeur jetons**
ou **pièces** uniquement
sur version myPROzip



	Laveuses myPRO et myPROzip	Laveuses myPRO ^{XL}
Capacité indicative (kg)	8	12
Dimensions (mm)		
Largeur	597	686
Profondeur	624	1098
Hauteur	850	765
Code	WE170 V(P)	WE1100 P





L'INNOVATION EST LE MOTEUR DE LA PERFORMANCE

Un investissement rentable et durable

Les solutions Line 6000 ont été conçues pour permettre une consommation en eau, énergie et détergents la plus faible possible.

Automatic savings : pas une goutte gaspillée



Pèse la quantité de linge et ajuste la quantité d'eau nécessaire à la charge réelle.

Efficient Dosing : pour une blanchisserie plus rentable



Un dosage adapté protège votre linge et vous offre jusqu'à 30% d'économies sur les détergents.

Power balance : pour mieux gérer le taux d'humidité et faciliter le séchage



Détecte et rectifie les déséquilibres de charge pour un essorage optimal afin d'accélérer le processus de séchage.

Le dosage manuel n'aura jamais été aussi simple



La bonne hauteur

Le doseur frontal est facilement accessible et s'incline vers le bas en une position ouverte, offrant une bonne visibilité de chaque compartiment.



Compatible avec tous les produits lessiviels

Convient pour les détergents en poudre ou liquides, avec un compartiment réservé à l'eau de javel.



Nettoyage simplifié

La bonne visibilité et les composants amovibles facilitent le nettoyage du doseur.



Doseur de détergent convivial

Le doseur possède 6 compartiments de couleur indiquant clairement les produits pour lesquels ils sont destinés.



POUR EN SAVOIR PLUS



ONE CONNECTED, VOTRE ASSISTANT DIGITAL

Contrôle votre activité et participe à la maximisation de vos profits.
Toutes les solutions Line 6000 sont prêtes pour la connectivité.



Augmentation de la productivité

Utilisez **OnE Connected** pour savoir quelle machine est en fonctionnement et celle qui ne l'est pas afin d'équilibrer et optimiser le processus.

Avec **OnE Connected**, surveillez l'état de vos laveuses et séchoirs, de n'importe où, à l'aide de tableaux de comparaison directe. Suivez le temps de traitement réel, le temps d'attente de l'opérateur et le temps de travail total.



Efficacité améliorée

OnE Connected vous aide à réduire vos consommations au maximum et à optimiser la gestion de votre activité.




Activité boostée

Diagnostic de vitesse à distance de n'importe où : code produit, numéro de série et code d'erreur pour augmenter la précision. **OnE Connected** permet de garantir une disponibilité maximale tout en réduisant les inconvénients liés aux pannes imprévues.

GÉREZ VOTRE PERSONNEL, OPTIMISEZ VOTRE TEMPS


OnE Connected suit chaque aspect
pour mieux organiser votre activité.

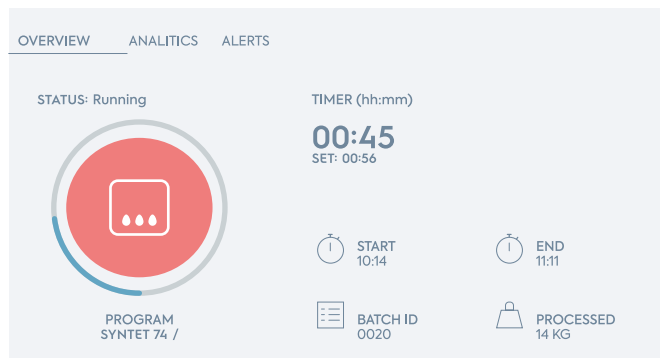

LAVEUSES L6000

DES PRODUITS PENSÉS POUR LES UTILISATEURS

Nos machines sont reconnues pour limiter les tensions et les efforts des opérateurs et ainsi réduire les troubles musculosquelettiques.



Clarus Vibe : une expérience facilitée



Écran tactile couleur intuitif et personnalisable.

Programmes modifiables et multi langues.



WH6-6



WH6-11



WH6-33

	Laveuses L6000 super essorage							
Capacité indicative (kg)	6	7	8	11	14	20	27	33
Dimensions								
Largeur	595	720	720	830	910	970	1020	1020
Profondeur	681	721	721	766	838	963	1008	1161
Hauteur	832	1132	1132	1212	1326	1412	1462	1446
Bac à produits en façade					✓	✓	✓	✓
Code	WH6-6	WH6-7	WH6-8	WH6-11	WH6-14	WH6-20	WH6-27	WH6-33

EN OPTION



Integrated Savings permet d'éviter les effets de surcharge ou de sous-charge. En plus de réaliser des économies d'eau et d'énergie, cette technologie permet de prolonger la durée de vie de votre appareil.



sans ID



avec ID

Intelligent Dosing injecte la quantité précise de détergent en fonction du poids de la charge.



GAMME SPÉCIFIQUE : UN NETTOYAGE PROFESSIONNEL POUR VOS MOPS ET MICROFIBRES

		 LAVEUSE DOMESTIQUE	 TUNNEL DE LAVAGE	 LAVEUSE POUR SERPILLÈRES ÉLECTROLUX PROFESSIONAL
PRÉSERVATION DE LA MOPS		×	×	✓
RÉSULTAT DE NETTOYAGE		×	×	✓
DURÉE DE LA MOPS		×	✓	✓
HYGIÈNE		×	✓	✓

- Programmeur Compass Pro ou Clarus Vibe « Mops »
- Dosage automatique des détergents. **Moins de manipulations.**
- Pré-imprégnation en laveuse.
- Prolongation de la durée de vie des Mops.



Vanne de vidange électrique

Pas de système de pompe pour éviter les blocages.

Trappe de visite dans le tambour

Accès facile pour le nettoyage grâce à l'inspection du tambour et de l'élément chauffant sur modèle Compass Pro.

Protection des résistances de chauffe

Très résistant et anti-calcaire.

Collecteur de peluches

Évite de boucher vos canalisations. Peut être raccordé à la base de la machine, sur le côté ou à l'arrière.

	Laveuses Frontales							
Volume du tambour (L)	53	65	75	105	130	180	240	300
Capacité indicative (kg)	6	7	8	11	14	20	27	33
Capacité/Nb de mops*	35	43	50	70	85	120	160	200
Capacité/microfibre 40g*	88	108	125	175	216	300	400	500
Capacité/microfibre 25g*	140	172	200	280	340	480	640	800
Code	WH6-6	WH6-7	WH6-8	WH6-11	WH6-14	WH6-20	WH6-27	WH6-33

*Environ



OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

SOCLES ET KIT DE SUPERPOSITION POUR LAVEUSES ET SÉCHOIRS

Facilitez vous la vie !

Socle de réhausse (ouvert ou fermé), kit de superposition (gain de place),
collecteur à peluches (pour un entretien facilité)...



PENSEZ À L'ERGONOMIE

Le socle de réhausse permet d'améliorer l'ergonomie de travail. En surélevant la machine, il facilite le chargement du linge et limite la fatigue.



CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFO !

SYSTÈME DE DOSAGE

Une solution intelligente pour une blanchisserie efficace !

Le dosage automatique permet de gagner du temps et de réduire la quantité de détergents utilisée.



Avec l'option JETSAVE (pompe à eau à Venturi), DOSESAVE (pompe péristaltique) ou MULTISAVE (solution compacte qui relie jusqu'à 7 machines et 7 produits lessiviels différents en une seule unité), vous réalisez des économies grâce à un contrôle précis de votre consommation !



POUR EN
SAVOIR PLUS



LAVEUSES ANDROMÈDE PAR TOLON

POLYVALENTES, ROBUSTES ET PERFORMANTES ! UNE SOLUTION IDÉALE EN MARQUE ACCESS !

- Laveuses à super-essorage (360 G) avec cuve suspendue.
- Design compact & moderne.
- Grand hublot pour changement et déchargement facile – accès facile avec ouverture 180°.
- Bac produits ergonomique et raccords pour produits liquides.
- Tambour, cuve et habillage tout inox AISI 304.
- Arbre revêtu de céramique, garanti d'une durée de vie plus longue
- Microprocesseur programmable avec grand écran couleur 7" : utilisation facile.
- Interface connectée avec tutoriel de dépannage.
- Témoin lumineux indiquant la phase du cycle en cours.
- Connexion USB en façade.

LAVEUSES INDUSTRIELLES DE 10 À 28 KG



Laveuses industrielles de 10 à 28 kg					
Capacité de linge sec (kg)	10	15	18	24	28
Dimensions					
Standard (LxPxH en mm)	880x963x1485	880x1122x1485	880x1214x1485	982x1355x1547	982x1445x1547
Avec socle 160 mm (LxPxH en mm)	880x963x1663	880x1122x1663	880x1214x1663	-	-
Code	TWE10	TWE15	TWE18	TWE24	TWE28



LAVEUSES ANDROMÈDE PAR TOLON

LAVEUSES DE 40 KG À 110 KG



TWE40



TWE60 et TWE110

EN OPTION

- Système de pesage
- Isolation phonique



- 18 programmes standards
- Écran tactile 7" et interface connectée avec tutoriel de dépannage

	Laveuse de 40 kg	Laveuses de 60 et 110 kg à basculement avant	
Capacité de linge sec (kg)	40	60	110
Dimensions			
Standard (LxPxH en mm)	1195x1470x1704	1743x1580x1926	1911x1987x2056
Code	TWE40	TWE60	TWE110





LAVEUSES GRANDE CAPACITÉ



- **Clarus Control®** : Microprocesseur programmable avec 9 programmes pré-établis et jusqu'à 192 programmes pour une programmation libre.
- **Faible niveau sonore** pour un environnement de travail agréable.
- **Huit raccords d'alimentation** lessive liquide.
- **Grande ouverture de porte** pour un chargement / déchargement facile.
- **IS – Integrated Saving.**
- **Double vanne de vidange** pour récupération d'eau/solvant.
- **Chauffage** : existe en électrique, vapeur ou sans chauffage.

	Laveuses série H super essorage			
Capacité indicative (kg)	40	60	85	110
Diamètre tambour (mm)	920	980	1220	1220
Dimensions				
Largeur	1325	1390	1640	1640
Profondeur	1450	1600	1635	1850
Hauteur	2015	2015	2230	2230
Code	W4400H	W4600H	W4850H	W41100H

EN OPTION

- **Basculement avant et/ou arrière** pour une action de renversement totalement contrôlée.
- **Système de pesage intégré.**



W4 400H



CHAPITRE 3

LAVEUSES BARRIÈRES






BLANCHISSERIE BARRIÈRE

ANDROMÈDE VOTRE EXPERT PRIVILÉGIÉ POUR LA MISE EN ŒUVRE DES NORMES LES PLUS STRICTES

Un certain nombre de normes et décrets régissent les fonctions logistiques des établissements de santé et médico-sociaux. La fonction linge n'échappe pas à ces règles d'hygiène et d'organisation. Nous vous accompagnons pour que vos blanchisseries puissent être conçues dans les normes en vigueur et utilisées par votre personnel dans les meilleures conditions possibles.

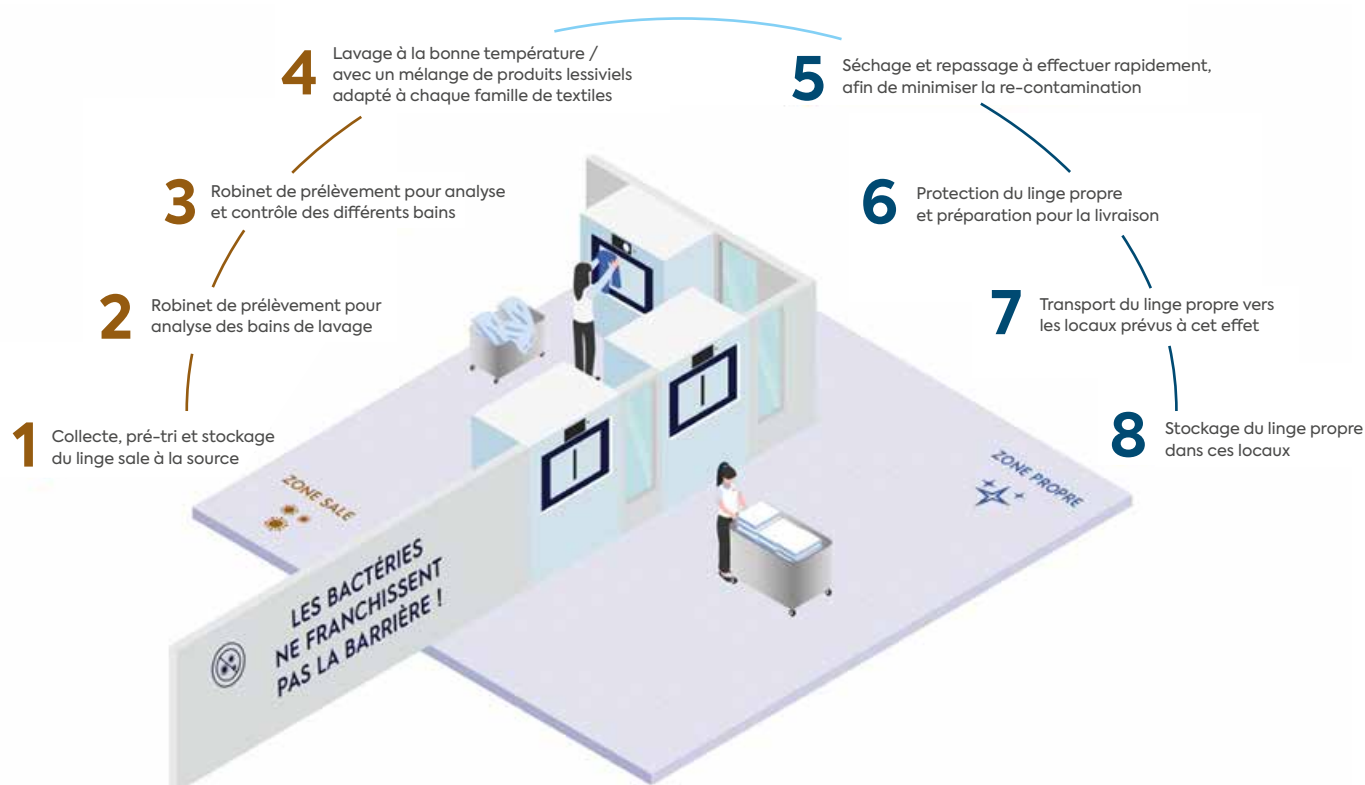

ÊTRE À LA NORME RABC



Ce système permet à votre blanchisserie d'être aux normes RABC*. C'est-à-dire de suivre un protocole de marche en avant du linge. Cela permet d'empêcher l'infection du linge propre par le linge sale. Équiper votre blanchisserie d'un système barrière vous assure une sécurité et une qualité du traitement de votre linge pour vos clients.

* Analyse des risques de biocontamination



LAVEUSES BARRIÈRES

L6000



NOS SYSTÈMES DE BARRIÈRE À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE GARANTISSENT UNE HYGIÈNE MAXIMALE LORS DE TOUTES LES ÉTAPES DU PROCESSUS DE BLANCHISSERIE !



DES INNOVATIONS NOMBREUSES...

... pour alléger la charge de travail et accroître la sécurité :


- **Automatic Door Locking** : poignée de porte avec un dispositif de verrouillage/déverrouillage de la porte avant/après le cycle de lavage
- **Poignée ergonomique** : porte adaptée aux personnes de toutes tailles, réduisant les tensions pour l'utilisateur

... pour faciliter les opérations de chargement/déchargement :

- **Technologie intelligente** : verrouillage automatique du tambour pour un positionnement correct
- **Auto Inner Door Opening (AIDO)** : mécanisme automatique et innovant d'ouverture des portes tambour à la fin du cycle

... pour optimiser votre productivité :

- **Gain de place** : conception compacte optimisant l'espace

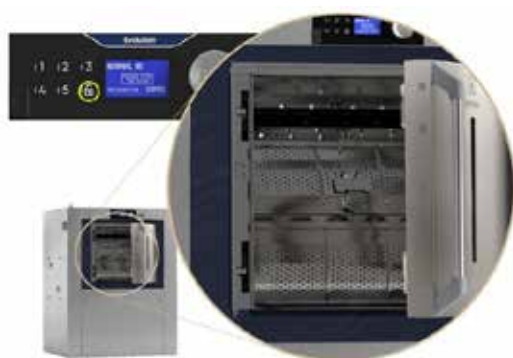

Force de 40 Newtons (N) pour les laveuses essoreuses de la gamme L6000 Evolution



...par rapport à 70 Newtons (N) pour ouvrir une portière de voiture

LAVEUSES BARRIÈRES

GAMME POCKET



**UNE LAVEUSE COMPACTE DE PETITE CAPACITÉ
ADAPTÉE AUX LOCAUX EXIGUS
ET AUX PETITES STRUCTURES**



- Interface utilisateur conviviale avec 40 programmes préétablis et 15 programmes personnalisables.
- Double dispositif de contrôle pour garantir l'hygiène en évitant la propagation de bactéries et la contamination croisée.



Efficient Dosing

- Ajuste la quantité de lessive à la charge réelle de linge.
- Gaspillage éliminé et augmentation des performances.



Automatic Savings

- Pas une goutte gaspillée.
- pèse la quantité de linge et ajuste la quantité d'eau nécessaire à la charge réelle.

Importantes économies lorsque la machine n'est pas entièrement chargée !




- **Machine en L**
- **Configurable** : chargement à droite ou à gauche

	Gamme Pocket	
Capacité indicative (kg)	13	18
Dimensions		
Largeur	910	970
Profondeur	875	975
Hauteur (sans/avec socle)	1325/1610	1410/1610
Code	WB6-13	WB6-18

OPTION

Affichage côté propre permettant aux utilisateurs de la zone propre de connaître le type de programme en cours et le temps restant avant la fin du cycle.

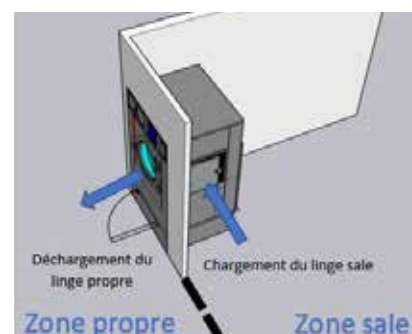

TOUT EST SOUS VOTRE CONTRÔLE GRÂCE À COMPASS PRO



- Interface utilisateur conviviale avec 40 programmes préétablis et 15 programmes personnalisables.
- Double dispositif de contrôle pour garantir l'hygiène en évitant la propagation de bactéries et la contamination croisée.



EN OPTION



Integrated Savings

- Contrôle et ajuste le poids du linge
- Ajuste les consommations d'eau et d'énergie en fonction du poids.



AIDO

- Ouverture automatique des portes de tambour par un vérin électrique



Efficient Dosing

- Ajuste la quantité de lessive à la charge réelle de linge.
- Gaspillage éliminé et augmentation des performances.



	Gamme L6000		
Capacité indicative (kg)	20	27	35
Dimensions			
Largeur	915	1050	1270
Profondeur	1030	1030	1030
Hauteur	1620	1620	1620
Code	WB6-20	WB6-27	WB6-35

OPTION

Affichage côté propre permettant aux utilisateurs de la zone propre de connaître le type de programme en cours et le temps restant avant la fin du cycle.





LAVEUSES BARRIÈRES

HYVOLUTION/PULLMAN 50 KG



SÉCURITÉ ET SIMPLICITÉ MAXIMUM POUR PLUS D'EFFICACITÉ

Avec Hyvolution, il est facile d'améliorer les performances de votre blanchisserie barrière. Vous bénéficiez d'un matériel de grande capacité, facile et ergonomique à utiliser sur une surface réduite.

Hyvolution, la laveuse barrière la plus compacte du marché !



Brevet Ouverture de porte

Le positionnement automatique du tambour et l'ouverture automatique des portes.



50 kilos déchargés en 2 minutes

Chargement et déchargement ultra faciles avec l'ouverture de porte la plus large du marché couplée à un tambour séparé en 2 compartiments (pullman).



La plus compacte du marché

Plus de linge plus simplement dans un encombrement minimum au sol.



Maîtrise des coûts et consommations limitées

Moins d'eau, moins d'énergie, moins de rejet. La fonction Power Balance mesure, corrige le balourd et régule en temps réel la force G, pour optimiser l'essorage et gagner du temps et de l'argent pendant le processus de séchage.



Global Advanced Hygiene

Protégez votre entreprise et prenez soin de vos clients en respectant les normes internationales très strictes en matière d'hygiène :

- Système de surveillance Watchdog pour éviter toute contamination croisée.
- Design plat, pour faciliter le nettoyage et prévenir la propagation des bactéries.



	Hyvolution
Capacité indicative (kg)	50
Dimensions (mm)	
Largeur	1300
Profondeur	1265
Hauteur	1170
Code	WB6-50

Les innovations vous permettent de réaliser des économies et vous aident à réduire la consommation d'eau, d'énergie et de produits lessiviels.



LAVEUSES BARRIÈRES

PULLMAN 70-110 KG



Les laveuses barrière Pullman Line 6000 garantissent une hygiène maximale à chaque étape du processus de blanchisserie, offrant ainsi une protection optimale à vos opérateurs et vos clients contre les risques de contamination croisée.



PLUS FIABLE, PLUS SÉCURISÉE ET PLUS INTUITIVE



Une hygiène maximale dans les établissements de santé

Des mesures de prévention fiables et sécurisées pour éliminer le risque de contaminations.



Des solutions ergonomiques pour les blanchisseries à haut rendement

Positionnement automatique du tambour et double fermeture pour des opérations de chargement et déchargement simplifiées.



Un contrôle des processus intelligent

Interface intuitive des 2 côtés - dans la zone propre et dans la zone sale - pour une simplicité d'utilisation.



Une ouverture automatique des portes tambour en fin de cycle de série.



POUR EN SAVOIR PLUS



Laveuses Barrières			
Pullman GÉNÉRATION 6000			
Capacité indicative (kg)	70	90	110
Dimensions (mm)			
Largeur	1496	1726	1956
Profondeur	1363	1363	1363
Hauteur	2040	2040	2040
Ouverture de la porte intérieure du tambour (mm)	665x530	900x530	900x530
Code	WB6-70	WB6-90	WB6-110

Existe en : Électrique - Vapeur directe - Vapeur indirecte - Vapeur basse pression - Mixte électrique & vapeur - Mixte électrique vapeur basse Pression - Sans chauffage



IWS - Système de pesage intégré

La fonction IWS pèse automatiquement votre linge et affiche son poids à l'écran permettant ainsi d'adapter la durée du cycle, de réduire la consommation d'eau et d'énergie. Elle évite également les sous et surcharges, prolongeant la durée de vie de la laveuse.



Double vidange pour recyclage de l'eau

Optimisez les fonctions de votre laveuse barrière avec un deuxième robinet de vidange, permettant de recycler et de réduire jusqu'à 50% votre consommation d'eau.



Chauffage indirect à la vapeur

Que vous souhaitiez optimiser votre consommation d'énergie ou que vous ayez des exigences spécifiques, le chauffage indirect à la vapeur constitue le choix adéquat.

50%

ÉCONOMIES D'EAU

Réduisez votre consommation d'eau de 50% avec une laveuse barrière équipée d'une seconde vanne de vidange.

UN CONTRÔLE INTELLIGENT

La nouvelle interface innovante ClarusVibe* offre une expérience utilisateur intuitive et simple d'utilisation.

Celle-ci inclut une large gamme de programmes avancés pour améliorer la productivité et réduire les coûts de fonctionnement.

Les côtés sale et propre des laveuses barrière disposent chacun de leur propre interface pour éviter aux opérateurs les déplacements entre différentes zones et réduire le risque de contamination croisée.



Côté sale



Côté propre

OPTION

Double affichage



CHAPITRE 4 SÉCHOIRS





SÉCHOIRS myPRO et myPRO^{XL}

ELECTROLUX PROFESSIONAL

Fiabilité. Rapidité et tranquillité d'esprit. Offrez-vous un équipement doté d'une innovation technologique économe avec une durée de vie optimale
Parfaitement adaptés aux besoins de petites structures !

- **Tambour grande capacité** 8 ou 12kg
- **Simple à utiliser et à connecter** (Plug & Play) Branchement monophasé
- **Performance et économie** jusqu'à 50% plus rapide et durée de vie optimale par rapport aux machines domestiques
- **Équipé d'un condenseur avec réservoir** ou peut être raccordé à la vidange du lave-linge.



La directive machine c'est quoi ?

La Directive Machine 2006/42/CE a pour but de certifier les matériels afin qu'ils offrent un haut niveau de protection pour la santé et la sécurité des personnes utilisatrices. Saviez-vous que en tant que professionnel vous devez utiliser du matériel répondant aux réglementations en vigueur ? Vous êtes responsable des matériels que vous utilisez, vous ou vos employés. En mettant à disposition du matériel Conforme CE 2006/42/CE vous vous libérez d'une obligation réglementaire.

LES ACCESSOIRES

- **Socle de rehausse**
- **Kit de superposition**
- **Monnayeur jetons ou pièces** uniquement sur version myPROzip



	Séchoirs myPRO et myPROzip	Séchoir myPRO ^{XL}
Capacité indicative (kg)	8	12
Dimensions		
Largeur	600	686
Profondeur	640	822
Hauteur	850	1098
Code	TE 1120*	TE 1220E

*Existe en modèle pompe à chaleur



Gain d'espace avec l'installation en colonne



UNE GAMME DE SÉCHOIRS ROTATIFS ELECTROLUX PROFESSIONAL
PROPOSANT PERFORMANCE ET CONVIVIALITÉ



LA PORTE QUI FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

Hauteur idéale

La porte est positionnée à la hauteur la plus ergonomique, apportant une réelle différence pour le chargement et le déchargement.



Une meilleure prise en main

Nouvelle conception de la poignée et de la porte magnétique pour une ouverture et une fermeture facilitées.



Utilisation sécurisée

La porte vitrée isolante* reste froide à l'extérieur. Elle garde la chaleur à l'intérieur, afin que la température ambiante ne soit pas affectée.



Gain de place

La nouvelle gamme occupe moins d'un mètre carré de surface au sol quel que soit le système de chauffage



Un tiroir filtre là où vous en avez besoin



Un confort maximal

Le tiroir à filtre horizontal est positionné pour un accès et un nettoyage facile sans avoir besoin de se baisser. La conception centrée sur l'humain jusque dans les moindres détails, réduit les efforts d'un travail physiquement exigeant.




UNE NOUVELLE GAMME DE SÉCHOIR ELECTROLUX PROFESSIONNEL PROPOSANT PERFORMANCE ET CONVIVIALITÉ



**Des économies
à long terme**

Economisez de l'énergie

Le système de détection mesure le niveau d'humidité exact. Le séchoir s'arrête dès que le linge est sec ou au niveau d'humidité souhaité. Le linge est protégé et sa durée d'utilisation est prolongée.



Adaptive Fan Control : plus de performance, moins de bruit

La commande Adaptive Fan* permet de régler automatiquement la vitesse du ventilateur pour économiser de l'énergie, réduire les temps de séchage et bénéficier d'un séchage uniforme. Elle permet également de réduire le niveau sonore et facilite l'installation des séchoirs dans les environnements moins adaptés.

*Seulement disponible sur les modèles TD6-14 et TD6-20.



**Une hygiène
en toute
confiance**

Une hygiène en toute confiance

La détection d'humidité résiduelle garantit un séchage complet. Le linge ne présente pas de risque de développement de micro-organismes.



SÉCHOIRS ROTATIFS L6000



TD6-6



TD6-7/TD6-7HP



TD6-20



Séchoirs rotatifs L6000


Capacité (kg)	6	7	10	14	16	20	30	37
Dimensions (mm)								
Largeur	597	600	720	790	715	790	960	960
Profondeur	715	845	765	965	1210	1202	1365	1560
Hauteur	839	1050	1115	1771	1690	1771	1855	1855
Code	TD6-6	TD6-7	TD6-10	TD6-14	TD6-16	TD6-20	TD6-30	TD6-37



RETROUVEZ TOUS NOS SÉCHOIRS DOUBLES EN P.67

Entretien et nettoyer périodiquement votre séchoir est essentiel pour qu'il conserve ses capacités de production optimales

1. Le filtre à peluche doit être nettoyé après chaque cycle.
2. Toutes les 1000 heures de fonctionnement, le séchoir doit être contrôlé et nettoyé par un personnel qualifié.

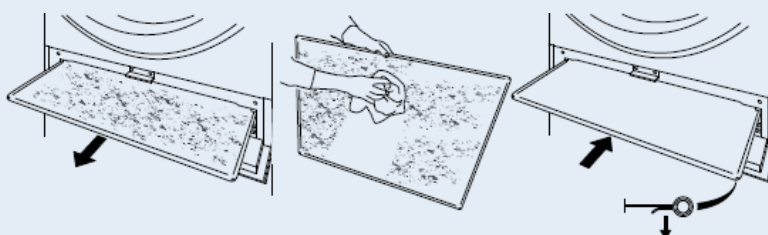

PENSEZ AU CONTRAT DE MAINTENANCE !



ÉTUDE DE GAIN ÉNERGÉTIQUE SÉCHOIR POMPE À CHALEUR

UN SÉCHOIR VITE RENTABILISÉ !

Le sèche-linge pompe à chaleur peut permettre de réaliser jusqu'à 60% d'économies d'énergie par rapport à un modèle classique, et ce constat se répercute immédiatement sur la facture d'électricité.



**+50% DE GAIN D'ÉNERGIE
DÈS LA 1^{ÈRE} ANNÉE**



Exemple :

Comparaison entre Séchoir ELECTROLUX TD6-20 ELECTRIQUE et TD6-20 POMPE À CHALEUR

MATÉRIEL	COMPARAISON	
	TD6-20	TD6-20HP
PRIX MATÉRIEL 2023		
Investissement	100*	210
Changement des filtres	1	8
Énergie annuelle (Kwatt 0.30 euros HT)*	64	23
Coût de fonctionnement annuel	65	31
Economie d'exploitation annuelle	34	

PLUS DE 50 % DE GAIN ANNUEL D'EXPLOITATION

Retour sur investissement

- > **Moins de 3 années** pour effacer la différence d'investissement entre les 2 modèles
- > **Moins de 6 années** pour effacer 100 % de l'investissement d'un séchoir pompe à chaleur

*Calcul sur une base 100 pour 7h30 de fonctionnement par jour et 260 jours par an



**RENSEIGNEZ-VOUS
SUR LES AIDES
ET SUBVENTIONS !**

SÉCHOIRS **POMPE À CHALEUR L6000**

SÉCHOIRS À POMPE À CHALEUR :

là où la performance et le développement durable ne font qu'un.



**INSTALLEZ VOTRE SÈCHE-LINGE
N'IMPORTE OÙ ET FAITES DES
ÉCONOMIES !**

PLUS DE
64%
DE GAINS
ÉNERGÉTIQUES



grâce à la
technologie
de la pompe
à chaleur.

- Pas d'extraction de buée à l'extérieur du bâtiment
- Utilisation de l'air ambiant, pas d'entrée d'air extérieure
- Puissance électrique de l'installation réduite
- Préservation du linge par une température de séchage moins importante
- Encombrement identique au modèle classique
- Dispositif Moisture balance (supervision de l'humidité résiduelle et arrêt automatique du cycle de séchage)



	Séchoirs pompe à chaleur			
Capacité indicative (kg)	7	11	14	20
Dimensions en mm)				
Largeur	600	730	790	790
Profondeur	845	910	990	1230
Hauteur	1050	1300	1770	1770
Code	TD6-7HP	TD6-11HP	TD6-14HP	TD6-20HP
Drum Speed		X	X	X

EN OPTION

- Porte froide pour éviter le transfert de chaleur dans la pièce
- Drum speed control : contrôle de la vitesse de rotation du tambour pour un résultat optimum quelle que soit la charge de linge





SÉCHOIRS ROTATIFS

L6000 GRANDE CAPACITÉ



Une interface intuitive, flexible et personnalisable, livrée avec un grand nombre de programmes prédéfinis mais également la possibilité de programmes libres.



Conception ergonomique certifiée avec une approche centrée sur l'humain, pour une expérience utilisateur exceptionnelle.



Productivité élevée

Vous serez épaté par la vitesse avec laquelle vous pouvez traiter les charges de linge et par tout le travail que votre équipe peut absorber.



Grande ouverture de porte pour un chargement/ déchargement facile



Sécher sans sur sécher : Moisture Balance mesure le niveau d'humidité exact tout au long du processus de séchage. Protège les vêtements et économise de l'énergie.



EN OPTION

Porte coulissante (SLD) :

- Ergonomie de l'ouverture de porte et gain de place
- Pas d'espace requis devant la machine

Basculement avant :

Rotation du tambour pendant l'inclinaison du séchoir pour un déchargement aisé.

Séchoirs rotatifs		
Capacité indicative (kg)	45	60
Dimensions		
Dimensions (LxP en mm)	1290x1250	1290x1485
Dimensions SLD (LxP en mm)	1320x1250	1320x1485
Hauteur (en mm)	2500	2500
Code	TD6 45	TD6 60



DISPONIBLE
AVEC POMPE À
CHALEUR

Obtenez les mêmes avantages
et des résultats de qualité tout
en réduisant votre consommation
d'énergie.

CABINES DE SÉCHAGE



Flexibilité exceptionnelle

Conçues pour les vêtements délicats, de travail, de protection, les vêtements d'extérieur et les articles volumineux.



Gain de temps

Séchage rapide et doux, plus efficace que le séchage suspendu ou à plat. Séchez une charge de textiles de 6 kg en moins de 45 minutes !



Idéal pour protéger les vêtements imprégnés type tenue de pompiers !

	Cabines de séchage				
Capacité indicative (kg)	4	8	10	14	15
Dimensions (LxPxH en mm)	595x605x1900	1805x800x1805	1195x465x2060	1805x800x1805	595x605x1900
Code	DC6-4	DC6-8	DC6-10HP	DC6-14	DC6-15

OPTION : support gants, chaussures, barres de cintres...

TUNNELS DE FINITION

JENFORM EASY - CAPACITÉ 250/300 PIÈCES/HEURES

Le premier pas vers l'automatisation de la ligne de finition de vêtements.

- **Consommation d'énergie réduite**
- **Vêtements traités en douceur** par une injection de vapeur dans la section d'entrée.
- **Solution flexible** : Dans un processus global comme unité autonome avec un simple poste d'engagement ou en combinaison avec une machine à plier.



JENFORM OMEGA - CAPACITÉ DE 400 À 800 PIÈCES/HEURES

- Convoyeur de transport en forme de « S »
- **Temps de traitement optimal** grâce au principe Omega allongeant la longueur du traitement
- **Une consommation d'énergie minimale** grâce à un système intégré de récupération d'énergie et à une isolation thermique optimale.



SÉCHOIRS ANDROMÈDE PAR TOLON

DE 20 À 110 KG À PORTES COULISSANTES

- Tambour en acier inox pour grande durée de vie et meilleure protection contre la corrosion.
- Tambour entièrement isolé pour consommer moins d'énergie.
- Inversion du sens de rotation pour séchage efficace du linge volumineux.
- Grande porte coulissante avec fenêtre pour chargement et déchargement facile.
- Grand filtre en inox facilement accessible avec fenêtre de visualisation.
- Porte filtre avec charnière pour nettoyage facile.
- Microprocesseur flexible et facilement programmable.
- Écran tactile 7" et interface connectée avec tutoriel de dépannage.
- Inclinaison du panneau de contrôle pour la maintenance.



Séchoirs rotatifs à portes coulissantes ANDROMÈDE

Capacité de chargement de linge (kg)	20	40	60	110
Dimensions (LxPxH en mm)				
Modèle électrique	1166x1337x1873	1416x1520x2138	1416x1793x2138	/
Modèle vapeur	1166x1337x1906	1416x1520x2344	1416x1793x2344	1607x2729x2537
Modèle gaz	1166x1337x1971	1416x1520x2225	1416x1793x2225	1607x2729x2488
Code	TTD20	TTD40	TTD60	TTD110



CHAPITRE 5

SÉCHEUSES REPASSEUSES

SÉCHEUSES
REPASSEUSES





REPASSEUSES À CUVETTE

- Sortie avant, température réglable, bacs d'engagement et de réception en acier.
- Barre de sécurité main pour la protection des opérateurs.
- Pédale de commande ergonomique.



- **Pré séchage indispensable**
- **Finition soignée**



IB623

	Repasseuses à cuvette		
Diamètre du cylindre (mm)	230	230	230
Longueur du cylindre (mm)	1000	1400	1600
Dimensions			
LxPxH (mm)	1395x510x1025	1795x510x1025	2045x510x1025
Code	IB6 2310	IB6 2314	IB6 2316

OPTION : Nomex, Variateur de vitesse

SÉCHEUSES REPASSEUSES À CYLINDRE

- Hauteur de travail ergonomique & plastron de commande facile d'utilisation
- Barre de sécurité main pour la protection des opérateurs
- Rouleau presseur avec enroulement Nomex pour un repassage de qualité
- Bandes de repassage Nomex résistantes à des températures supérieures à 220°C
- Cylindre inox pour une meilleure protection contre la corrosion et une plus grande longévité
- Sortie avant, installation possible contre un mur pour économiser de l'espace
- Vitesse de repassage variable de 0,5 à 5,5m/min

	Sécheuses repasseuses à cylindre	
Diamètre du cylindre (mm)	325	325
Longueur du cylindre (mm)	1650	2065
Dimensions		
LxPxH (mm)	2030x680x1145	2445x680x1145
Code	IC6 3316	IC6 3320



**Qualité
de repassage
exceptionnelle**



IC633



SÈCHEUSES REPASSEUSES NOUVELLE GAMME IC6



GAMME 6000

EFFICACITÉ ET RAPIDITÉ POUR UNE HYGIÈNE MAXIMALE



PERFECTION ERGONOMIQUE



Position optimisée

Une hauteur améliorée qui diminue les postures inconfortables pour le cou.

Hauteur de serrage naturelle

Le chargement est maintenant plus confortable pour les épaules en raison de l'élévation réduite de la position de travail.

Hauteur idéale

Plus de dommages liés à la posture du dos lors du déchargement du linge grâce à une hauteur optimisée.

DES TECHNOLOGIES BREVETÉES



Technologie DIAMM'S : un capteur règle automatiquement la vitesse du cylindre pour assurer un linge parfaitement sec et sans bactérie pour une hygiène parfaite.



Cylindre Dubixium (gain de productivité de 30%) : la chaleur est répartie uniformément grâce à un flux d'huile thermique dont le procédé breveté est unique au monde



Feed Alone : Un seul opérateur suffit même pour les draps supérieurs à 1,6 m, en pressant un des deux boutons vous arrêtez et redémarrez la table d'engagement aspirante pour positionner le linge.



Feed Now : Opérations intuitives pour des résultats toujours excellents. Un code couleur (vert et rouge) informe l'opérateur quand et quelle zone d'engagement est à la bonne température. Le travail de l'opérateur est optimisé et facilité pour un résultat garanti.



Rampe gaz céramique : génère un chauffage infra rouge afin de permettre des économies d'énergie importantes et obtenir des coûts d'entretien les plus bas du marché.







SÉCHEUSES REPASSEUSES




Nouveauté 2023 FRLF



SORTIE AVANT

SORTIE ARRIÈRE



OPTIONS INCLUES	BASIC	LF	FLF	FFS
Pliage longitudinal	×	✓	✓	✓
Engageuse intégrée	×	×	✓	✓
Pliage transversal et empilage	×	×	×	✓

	R	RLF	FRLF
	×	✓	✓
	×	×	✓
	×	×	×

Chauffage électrique ou gaz	BASIC	LF	FLF	FFS
 SUPERIOR	✓ Dubixium ✓ Feed Alone (avec table aspirante)	✓ Dubixium ✓ Diamms ✓ Feed Alone (avec table aspirante) ✓ Barre antistatique	✓ Dubixium ✓ Table aspirante ✓ Diamms ✓ Barre antistatique	✓ Dubixium ✓ Table aspirante ✓ Diamms ✓ Barre antistatique
 PERFORMANCE	✓ Dubixium ✓ Table aspirante	✓ Dubixium ✓ Table aspirante ✓ Diamms		
 ACTIVE	✓ Feed Now	✓ Feed Now		
Largeur de repassage disponible	2100 2500 3200	2100 2500 3200	2100 2500 3200	2100 2500 3200

	R	RLF	FRLF
	✓ Dubixium ✓ Feed Alone (avec table aspirante)	✓ Dubixium ✓ Diamms ✓ Feed Alone (avec table aspirante) ✓ Barre antistatique	✓ Dubixium ✓ Diamms ✓ Feed Alone (avec table aspirante) ✓ Barre antistatique
	✓ Dubixium ✓ Table aspirante	✓ Dubixium ✓ Table aspirante ✓ Diamms ✓ Barre antistatique	
	✓ Feed Now	✓ Feed Now ✓ Barre antistatique	
	2100 2500 3200	3200	3200

Existe aussi en chauffage vapeur



SÉCHEUSES REPASSEUSES

IC6 ET IV6 FFS



LA SÉCHEUSE REPASSEUSE LA PLUS COMPLÈTE ET LA PLUS COMPACTE DU MARCHÉ



IV648XXFFS

- SORTIE AVANT
- Engageuse intégrée : Pincers pour faciliter la mise en place du grand plat sur la table d'engagement de la sècheuse
- Dispositif de pliage transversal et longitudinal
- Empileur côté droit avec sortie avant ou arrière selon les besoins
- Technologies brevetées Electrolux Professional : Dubixium™, Diamms™ et rampe céramique (si chauffage gaz)

OPTIONS INCLUSES

- Pliage longitudinal
- Engageuse intégrée
- Pliage transversal et empilage

	GAMME IC6 BASIC			GAMME IV6 FFS		
Largeur du cylindre (mm)	2120	2540	3170	2120	2540	3170
Dimensions version standard						
LxPxH (mm)	2785x 1110x1270	3205x 1110x1270	3835x 1110x1270	3555/3765x 1070x1590	4185x 1070x1590	4815x 1070x1590
Code	IC6 4821	IC6 4825	IC6 4832	IV6 4821	IV6 4825	IV6 4832



POUR PLUS
D'INFOS


SÉCHEUSES REPASSEUSES CUVETTE (AU-DELÀ DE 500 KG/JOUR)

D800

- La sècheuse repasseuse D800 est un modèle industriel équipé d'une cuvette super flexible de diamètre 800.
- Disponible en plusieurs largeurs de rouleau 1750 à 3300 mm
- D800 : Mono – 1 cylindre vitesse de repassage 3-12/16* (m/min)



Existe aussi en D802
Duo 2 cylindres



Option Système Mural



Table d'alimentation rallongée
 ergonomique réglable en hauteur

D1200 – D1202

- Les sècheuses repasseuses D1200 sont des modèles industriels équipés de cuvettes super flexibles de diamètre 1200.
 - Disponible en plusieurs modèles et de largeur de rouleau 2000 à 4000 mm
 - D1200 : Mono – 1 cylindre vitesse de repassage 5-9 à 25- 36* (m/min)
 - D1202 : Duo – 2 cylindres vitesse de repassage 9-11 à 36- 45* (m/min)
- *avec option Haute vitesse







SÉCHEUSES REPASSEUSES

CUVETTE (AU-DELÀ DE 500 KG/JOUR)

AVANTAGES ET TECHNOLOGIES



- Grande surface de repassage, encombrement réduit




- Cuvette flexible soudée par laser® contrôlé par pression d'huile, prolonge la durée de vie du rouleau



- Le rouleau ne rentre pas dans le cuvette

- La Cuvette de LACO s'adapte au rouleau



INNOVATION LACO

LACO AIR-STREAM (Version Electrique et Gaz) :

aspiration d'air Frais combinée par aspiration

- Zone d'évaporation accélérée par une cuvette ventilée
- Gain +20% de vitesse

OPTIONS

TYPHOON

Le linge est étalé automatiquement à l'entrée

*Uniquement avec la combinaison table rallongée min 50 mm



ÉCRAN TACTILE COULEUR

Traçabilité



EASY LACO : ENGAGEUSE 1 POSTE (Easy 240 ou Easy 480)

- Engagement par 2 pinces sur 1 voie
- Dispositif débrayable pour engagement manuel
- Table engagement de 800 mm avec dispositif de défrichage
- Ecran tactile 5,7", 30 programmes possibles

LACOFOLD EVO : PLIEUSE LONGITUDINALE

- Plieuse automatique 1, 2 plis longitudinaux
Possible option 3 plis
- 1, 2, 3 ou 4 voies avec Bypass manuel
- Table de réception de 600 mm ou 700 en option
- Commande par écran tactile couleur





MATÉRIEL INDUSTRIEL

ENGAGEUSE – 1 poste

Placée à l'avant de la sécheuse repasseuse, l'engageuse permet d'engager le linge Grand Plat avec un seul opérateur sur une ou deux voies grâce à son système de pinces automatique.



Engageuse 1 poste

ENGAGEUSE KLICQ – 2/3 postes

Engageuse polyvalente pour une grande capacité avec une haute qualité d'engagement.



ERGONOMIE

« Easy Clamp »
Conception
de la pince



POLYVALENCE

Alimentation facile
du petit linge
Abaissement de la table
d'alimentation rapide
et facile en activant un
bouton Hold-Torun



VITESSE

Alimentation
rapide avec une
qualité supérieure



QUALITÉ


Nouvelle poutre de
transfert fonctionnant
avec une barre de
maintien



PLIEUSE LINGE PLAT – JENFOLD CLASSIQUE

La solution idéale pour 1, 2 ou 3 plis longitudinaux.

La Jenfold Classic est un véritable percheron dans votre atelier de finition du linge plat. Elle est rapide, souple, simple et fiable. Elle travaillera pour vous jour après jour.

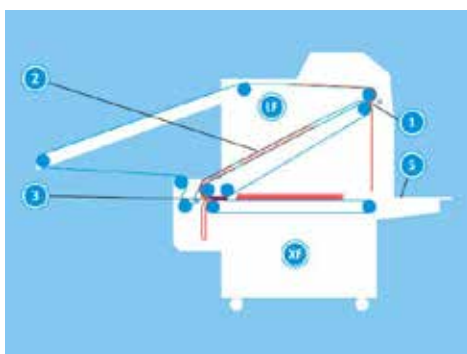


LF – Section de pliage longitudinal



EN OPTION

- Pliage longitudinal pour pliage petit plat
- Empileur Jensen Jenstack

XF – Section de pliage transversal

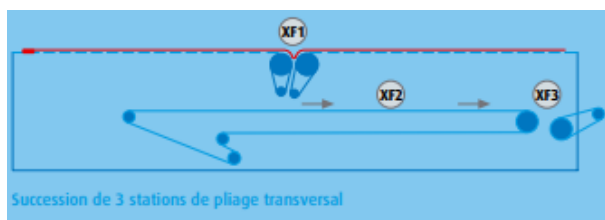



MATÉRIEL INDUSTRIEL

PLIEUSE VÊTEMENTS - Butterfly Fox

Capacité : 900-1000 vêtements/heure selon la longueur des articles.

Fournit une qualité de pliage excellente pour une très large gamme de vêtements basé sur une technologie éprouvée.

Disponible pour l'engagement manuel et l'engagement automatique.



Plieuse universelle pouvant réaliser 3 plis longitudinaux combinés à 1 ou 2 plis transversaux pour plier à moitié ou "à la française" dans les 2 sens.

- Panneau de commande tactile ergonomique et intuitif pour choix de programme simple et rapide.
- Les articles sont triés et empilés sur 3 convoyeurs et retournés vers l'opérateur pour une parfaite ergonomie et une grande productivité.
- Plusieurs dimensions possibles à définir en fonction des articles à plier.

PLIEUSE ÉPONGES

Plieuse éponge TTF200 :

- Opération manuelle, automatique ou continue.
- La plieuse éponges avec 3 empileurs en standard.
- Comptage des éponges intelligent.
- Échange de données par Ethernet et port USB.



Capacité : 900 - 1250 pcs /heure

Vitesse : 63 m/min

Taille de pliage maximum : 1200 x 2000 mm

Taille de pliage minimum : 450 x 600 mm

An abstract graphic featuring a white star and a cluster of white hexagons on a dark blue background. Below the star are three white diagonal lines.

CHAPITRE 6

LESSIVES

HYGIÈNE DU LINGE

A stylized plant with green and blue leaves is positioned in the bottom left corner. Several small circles in blue, green, and brown are scattered around the plant and the text area.



SOLUTIONS LESSIVIELLES

Des solutions complètes comprenant matériel et lessive pour vous aider à gérer le coût total de la blanchisserie, y compris votre consommation d'eau et d'énergie, tout en apportant fraîcheur et douceur à votre linge !

NOS PRINCIPES


Les tissus sont quotidiennement en contact avec notre peau. L'apparence, le toucher, le parfum des tissus influenceront la perception des clients. Que votre entreprise soit un hôtel, un restaurant, une résidence ou tout autre type de propriété, la propreté est un facteur clé de satisfaction des clients !

NOS PRODUITS

Quel que soit votre secteur d'activité (hôtelier, santé, pressing...), nous pouvons répondre à vos besoins spécifiques avec une large gamme de produits lessiviels !

CONCEPTS DE LAVAGE

Nous travaillons sur des processus de lavage dédiés à chaque activité et revoyons avec vous vos process afin d'optimiser les coûts !

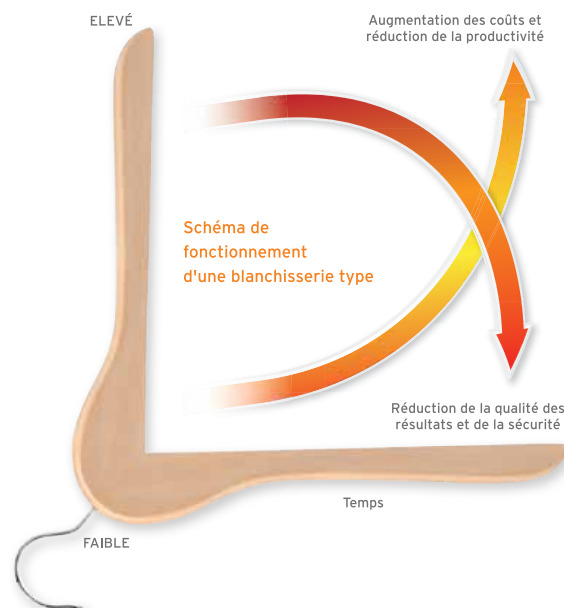

Dans les chambres, le facteur le plus important de la satisfaction client est la propreté.



NETTOYER EN
TOUTE SECURITE



ECONOMISER
DE L'ENERGIE



PRESERVER
L'EAU



REDUIRE LES
DECHETS

Les principaux défis trouvés en blanchisserie sont :


- L'élimination des taches qui génère de coûteux relavages
- La stabilité des couleurs et la longévité du linge
- Des pratiques de travail sûres et la prévention des accidents
- Des problèmes d'équipements
- Une augmentation des coûts de l'eau, de l'énergie et du traitement des déchets



SOLUTIONS LESSIVIELLES

Les relavages inutiles doublent les coûts variables de votre blanchisserie et réduisent la vie des textiles

Répartition moyenne des coûts dans une blanchisserie :

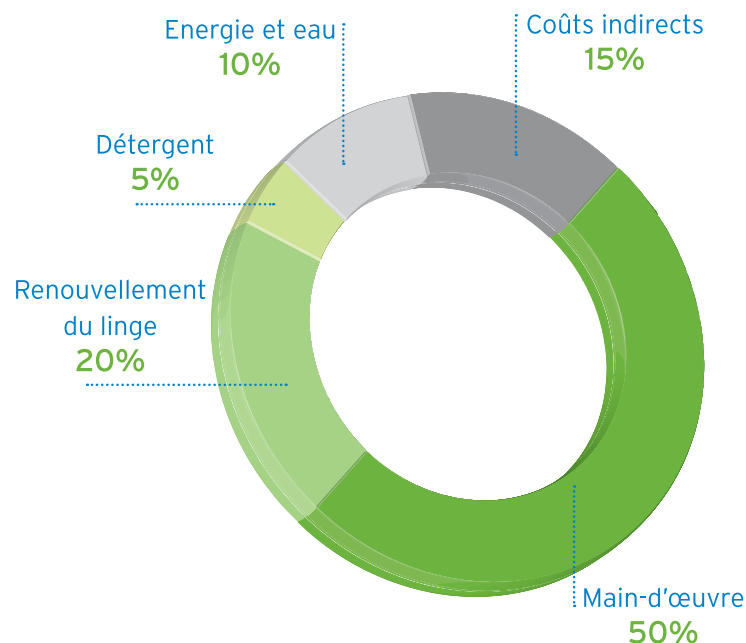

Raisons les plus fréquentes à l'origine des relavages :

- Des erreurs dans le circuit du linge et notamment :
 - un délai trop important entre la collecte et le lavage
 - L'utilisation d'un mauvais programme de lavage
 - L'absence de pré-détachage
- L'utilisation de produits peu efficaces ou inadaptés



Le saviez vous ?

- Le détergent ne compte que pour **5%** des **coûts totaux** d'une blanchisserie
- Les **responsables de blanchisserie** considèrent les facteurs suivants comme **les plus importants** pour la réussite de leurs activités :
 - Une propreté constante.....**100%**
 - Une réduction des temps de lavage.....**91%**
 - Une réduction de la consommation d'eau, d'énergie et des déchets.....**90%**



LES TÂCHES SONT LE DÉFI N°1 EN BLANCHISSERIE





SOLUTIONS LESSIVIELLES

CONCEPT CLASSIQUE MAX 60°C

PROGRAMME DE BLANCHISSERIE ECOBRITE

Notre programme Ecobrite offre une solution qui saura s'adapter à vos activités de blanchisserie

Les avantages de la gamme :

- Une vaste gamme de liquides
- D'excellents résultats sur TOUS LES TYPES de textiles, même les tissus délicats
- Un dosage contrôlé grâce à du matériel de dosage précis
- Un contrôle précis de la consommation
- Des certifications écologiques
- Une solution polyvalente, pour tous les types de client



ECOBRITE - GAMME COURTE

CONCEPT POUDRE

Adaptable, flexible et personnalisable !



Eltra Santé :

Poudre de lavage désinfectante 60°C (Sac 20 kg)

Poudre de lavage atomisée, parfumée, bioactivée, avec agent de blanchiment, destinée au traitement du linge de santé.

Répond aux normes EN 1276 (bactéricidie) et EN 1650 (levuricidie).



Eltra 40 Extra :

Poudre de lavage désinfectante 40°C (Seau 8.5 kg)

Pour le lavage désinfectant des textiles blancs et colorés à 40 °C.

Répertorié pour la désinfection chimio-thermique du linge à 40 °C.



Taxat :

Poudre de lavage (Sac 20 kg)

Poudre atomisée parfumée sans phosphate pour le traitement de tous les textiles.

Excellent rapport qualité/prix, parfait écoulement dans les godets, sans NTA, sans EDTA, sans phosphate.





SOLUTIONS LESSIVIELLES BASSE TEMPÉRATURE

ECOBRITE BASSE TEMPÉRATURE

Améliore la performance, permet une désinfection conforme et améliore l'efficacité opérationnelle pour un impact durable.

Une excellence de lavage même à basse température !

- Température de lavage à 40°C maximum et nombre de rinçage limité grâce à un pH neutre.
- Durée de vie des textiles prolongée et conservation des niveaux de blancheur et de couleurs lavage après lavage.
- Certification de label écologique européen EU pour les détergents.
- Conformité à la désinfection RPB.

4 PRODUITS

Détergent Emulsion

Hautement concentré
Apporte Blancheur au linge

Détergent Délicat

Excellente protection des fibres et des couleurs

Blanchiment & Désinfectant

Mélange actif innovant

Agent de finition spécial pour textiles délicats



(Bidon de 10L, 20L ou fût de 200L)



**ENSEMBLE, ÉCONOMISONS L'EAU ET L'ÉNERGIE
POUR UNE SOLUTION LESSIVIELLE DURABLE !**

ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE

L'optimisation du process par rapport à un process 60°C, apporte :

- **25% à 50%** Economie D'EAU
- **55 %** Economie D'ÉNERGIE
- Productivité augmentée (15 - 20 min / cycle)
- Durée de vie des textiles prolongée
- Empreinte carbone réduite
- Formule hautement concentrée pour moins d'emballage et de transport





SOLUTIONS LESSIVIELLES


DOSAGE PRÉCIS

L'utilisation d'un système de dosage fiable, précis et sécurisé permettant d'éviter un excès de produits est essentiel pour optimiser l'efficacité de votre processus de lavage. Nos gammes assurent le dosage centralisé et décentralisé de détergents liquides spécifiquement adaptés aux laveuses essoreuses.

Ces équipements modulaires ne demandent que peu d'entretien et conviennent particulièrement pour les blanchisseries sur site.

SYSTÈME MPX

- **Polyvalence** : Compatible avec divers types de lessives (liquides ou poudres), adoucissants, désinfectants, et autres additifs chimiques.
- **Précision** : Dosage précis pour optimiser la consommation de produits lessiviels et garantir une efficacité de lavage.
- **Capacité multi-produits** : Peut gérer plusieurs produits à la fois pour des cycles de lavage complexes.
- **Modularité** : Peut être configuré pour s'adapter à différents types de machines et de besoins spécifiques.
- **Communication** : Intégration possible avec des systèmes de gestion de blanchisserie via des protocoles de communication standardisés.

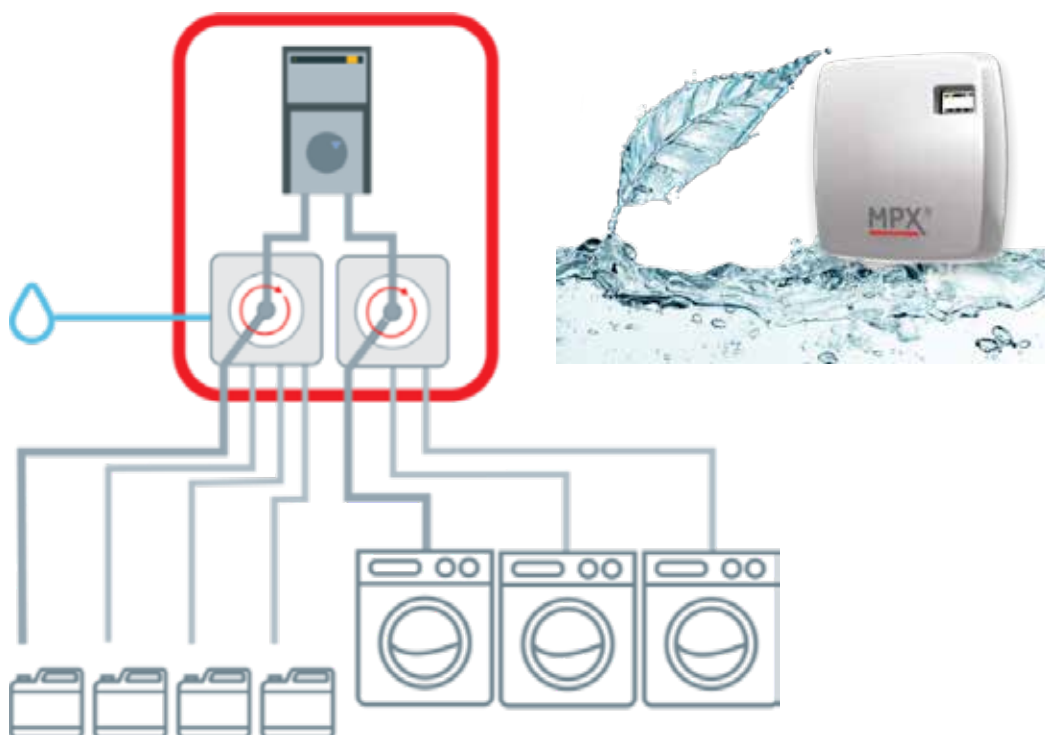

Ce système est idéal pour les installations cherchant à optimiser leurs processus de lavage, réduire les coûts et améliorer leur impact environnemental !




SOLUTIONS LESSIVIELLES

LS 100

Une technologie connectée basée sur un dosage par venturi et contrôlée par 2 débitmètres assurant une grande précision du dosage.

- Modulaire et évolutif : jusqu'à 10 produits et 4 laveuses en simultané.
- Dosage ultra précis.
- Technologie venturi (pas de pièces mobiles)
- Maintenance réduite
- Écran de contrôle intuitif 4,5 pouces.
- Application SekoBlue qui permet aux utilisateurs de gérer et de programmer leurs appareils

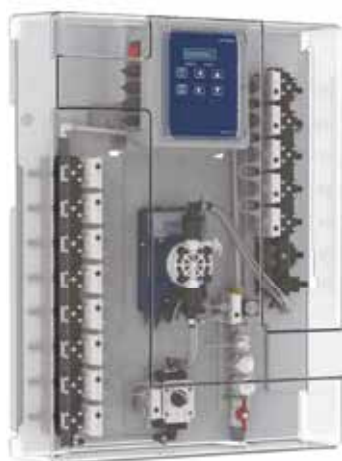

SERIE WASH MULTI

- Système de Dosage permettant de gérer, selon les modèles, jusqu'à 10 machines en simultané et 12 produits. Précis et flexible, il répond à toute demande liée à la blanchisserie industrielle avec une optimisation des ressources (produits chimiques, eau, énergie).
- Programmation et suivi à distance possibles via un navigateur Web et sans logiciel (PC, tablette, smartphone).



Connexion directe Wi-Fi/LAN
permettant la programmation locale de l'équipement

Interface de programmation
HTML
compatible avec tous les navigateurs internet pour
tous les appareils : ordinateurs, tablettes et smartphones

- Accès 24h/24 et 7j/7 aux données et rapports détaillés grâce au portail SekoWeb avec la possibilité de recevoir des emails.
- Récupération des informations en temps réel avec un journal des événements et des statistiques (Consos, alarmes,...).

	Multi Solenoid	Multi Air
Type de pompe	Pompe électromagnétique	Pompe pneumatique
Débit	1 l/m (0.2g/m)	Max 5-6 l/m (1.1-1.3g/m)
Nombre de machines connectables	3 ou 5	Jusqu'à 12
Nombre de produits chimiques	Jusqu'à 8	Jusqu'à 12
Caractéristiques	Capteur intégré de mesure de débit Modes Sélection automatique de formule et formule disponibles pour la programmation du système	Débitmètre à engrenage Compatibilité chimique exceptionnelle Surveillance de la température d'hygiène pour la certification de désinfection du linge
Alim électrique	100-240Vca- 50/60 Hz	100-240Vca- 50/60 Hz

STATION NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES SOLS ET SURFACES

Les centrales de nettoyage sont conçues pour proposer aux utilisateurs une solution pour nettoyer et désinfecter les sols et surfaces : dosage maîtrisé, respect des normes de désinfection, maintenance réduite, coût énergétique nul (pas de raccordement électrique)

PAR PULVERISATION : DILUTION ET ACTION MANUELLE



La technologie de pulvérisation permet un revêtement complet de la surface avec un désinfectant.

Les désinfectants sous forme liquide, qui sont au moins partiellement virucides, conviennent pour l'application sur des surfaces par pulvérisation

Idéal pour les chariots, table de tri, armoires à linge...

PAR VOIE AERIENNE (DSVA)



C'est une méthode de désinfection des surfaces d'un local, ou d'un camion de transport de linge.

Elle consiste à propulser dans l'atmosphère un produit désinfectant grâce à un diffuseur qui va saturer la pièce afin que le produit se dépose partout.

STATION HYGIÈNE DES MAINS

Associer des produits de lavage des mains mais également désinfectant avec des systèmes doseurs innovants pour un service impeccable. Votre solution pour le respect d'une bonne hygiène des mains.



Distributeur
sans contact



Distributeur
manuel

Toute une gamme de produits pour les mains :

- Mousse de lavage des mains parfumé ou non
- Lotion de lavage désinfectante
- Gel Alcoolique pour la désinfection
- Crème de soins



CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFO !



PROTECTION DE LA PERSONNE

Au contact de produits chimiques, votre peau peut avoir différentes réactions aux **conséquences importantes**.

En tant qu'employeur, il en est de votre responsabilité de mettre à la disposition des employés et visiteurs les **équipements de protection individuelle (EPI)**.



CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFO !



Gants de protection
chimique



Masques de
protection sans
cartouche



Lunettes/masque de
protection



Cartouche Filtrante



Station Rince-Œil
à usage unique
(Diphoterine)



Gants usage unique
avec protection
chimique

LÈVE-FÛT ANDROMÈDE

Pensez à l'ergonomie dans la manipulation de vos fûts de 200 L :

Pince pour fûts réglable, prise automatique, universelle pour tous les fûts en plastique 200 / 220 litres

La pince à fût peut facilement être réglée par manivelle grâce à l'échelle graduée et le système de blocage selon le diamètre du fût.

Différents modèles en fonction de vos ateliers.



CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFO !

Il est important de bien organiser son espace de stockage de produits chimiques afin de prévenir tout dommage et ainsi être en conformité avec la réglementation.

BAC DE RÉTENTION ANDROMÈDE

Tous nos produits sont fabriqués en polyéthylène recyclable haute densité insensible à la corrosion.

Pour le stockage de vos petits contenants produits lessiviels en toute sécurité.

Prévention des risques de pollution conformément à la législation environnementale.

De 35L à 200L Caillebotis 100% polyéthylène avec texture antidérapante.

CODE	PRODUIT	CONTENANCE	DIMENSIONS
AND / BR35	Bac Labo en PE	35 litres	L 600 x l 400 x h 155 mm
AND / BR45	Bac Labo en PE	45 litres	L 805 x l 405 x h 155 mm
AND / BR60	Bac labo en PE	60 Litres	L 1000 x l 600 x h 175 mm
AND / BR100	Bac de rétention	100 Litres	L 990 x l 645 x h 145 mm
AND / BR200	Bac de rétention	200 Litres	L 990 x l 645 x h 345 mm



SURVEILLANCE DES PRODUITS EN TOUTE SÉCURITÉ !

Pensez à l'Indicateur de niveau de fût



LÉGISLATION EN VIGUEUR


Conforme à l'arrêté 305-100 du 2 février 1998 relatif aux installations classées

Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des valeurs suivantes:

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir
- 50 % de la capacité totale des réservoir associés

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :

- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité des fûts
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts
- dans tous les cas 800 L minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle là est inférieure à 800 L

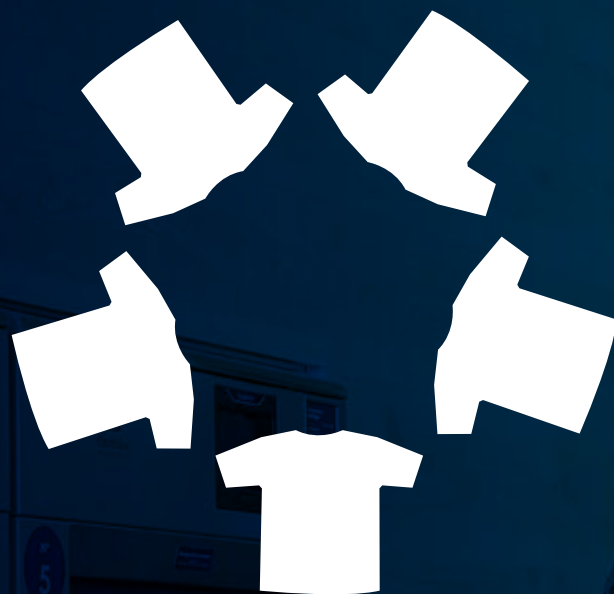

CHAPITRE 7 LAVERIE



LAVERIE AUTOMATIQUE

Pour vous accompagner dans la création et l'exploitation de votre laverie, ANDROMÈDE met à votre disposition une vaste gamme d'équipements professionnels, ainsi qu'une expertise reconnue dans la conception et la réalisation de projets.

Nous proposons des solutions adaptées à chaque étape de votre projet grâce à nos techniciens qualifiés ou à nos partenaires soigneusement sélectionnés, partageant les mêmes exigences et valeurs que celles d'ANDROMÈDE.



Partage d'expérience : retrouvez en détail les laveries vainqueuses du concours « **MyLaverieAward 2023 et 2024** » le concours de la plus belle laverie équipée en matériel Electrolux Professional.



Vainqueur 2023 :
The Bridge Barber
(Plessis-Belleville - 60)
Installateur SEBI



Un style contemporain et une configuration atypique : installée au sein d'un Barber Shop, elle offre à ses clients une expérience unique, combinant détente et praticité. Ce concept innovant permet de maximiser leur temps en alliant l'utile à l'agréable, tandis que son design s'inspire des codes du style anglo-saxon.



Vainqueur 2024 :
Le Lavoir Gruissan
(Gruissan - 11)
Installateur ATLAN



Un espace de détente convivial, un coin lecture, distributeurs de boissons et snacks, un système de boîte à clé automatisé avec une vue magnifique sur le port de Gruissan !

**VOUS AVEZ L'EMPLACEMENT IDÉAL,
NOUS AVONS LA SOLUTION LAVERIE MOBILE !**



**Le concept « Ma Laverie mobile » vous présente
un concept de laverie mobile plug and play !**

LAVEUSES SÉRIE N&S À SCELLER AU SOL

Gamme L6000



UNE FACILITÉ D'UTILISATION

Interface hautement intuitive et avantages ergonomiques pour simplifier l'utilisation y compris pour les clients à mobilité réduite.

DES ÉCONOMIES FINANCIÈRES

Très rapide et économique à installer, avec des coûts d'énergie et d'exploitation extrêmement faibles dans le temps.

COMPASS PRO

- Bouton de démarrage rapide.
- Molette de sélection.
- Grand affichage.
- Multi programmable.



WN6-14



Existe en 2 types d'essorage

Série N Essorage 100G
Série S Essorage 200G

	LAVEUSES SÉRIE S et N					
Capacité indicative (kg)	8	9	11	14	20	25
Dimensions						
Largeur mm	660	660	720	720	750	830
Profondeur mm	680	725	700	790	915	1030
Hauteur mm	1135	1135	1200	1220	1345	1430
Laveuse Essorage Facteur 100	WN6-8		WN6-11	WN6-14	WN6-20	WN6-28
Laveuse Essorage Facteur 200	WS6-8	WS6-9	WS6-11	WS6-14	WS6-20	WS6-28



LAVEUSES SERIE H SELF CUVE SUSPENDUE

DES LAVEUSES INTELLIGENTES ET PERFORMANTES POUR OPTIMISER VOTRE PRODUCTIVITÉ

Temps d'attente court
+ excellents résultats
+ facilité d'utilisation

= fidélisation clientèle et rentabilité



CompassPro ou Clarus Vibe, 2 interfaces flexibles et personnalisables

Des programmes prédéfinis facilement modifiables. Actualisez votre bibliothèque à tout moment, directement sur l'écran.



Distributeur de détergents intuitif et ergonomique

Le distributeur de détergents inclinable permet une lisibilité et accessibilité aux compartiments évitant ainsi les renversements de produits. Le distributeur est également facile à nettoyer grâce aux pièces amovibles.



Pas une goutte d'eau gaspillée

La fonction Automatic Savings définit la quantité d'eau adaptée à la charge réelle et réduit le temps de cycle.



WH6-6



WH6-7



WH6-20

	LAVEUSES SERIE H SELF						
Capacité indicative (kg)	6	7	8	11	14	20	27
Dimensions							
Largeur mm	595	720	720	830	910	970	1020
Profondeur mm	680	720	720	770	820	945	990
Hauteur mm	850	1135	1135	1215	1345	1430	1465
Code	WH6-6	WH6-7	WH6-8	WH6-11	WH6-14	WH6-20	WH6-27

Séchez plus en moins de temps ! Satisfaction client et rentabilité !

ÉCONOMISEZ DE L'ÉNERGIE



Le système de détection mesure le niveau d'humidité exact tout au long du processus de séchage et économise de l'énergie en stoppant la chauffe dès que le linge est sec ou au niveau d'humidité souhaité.



Pensez aux sècheurs pompes à chaleur !
(présentation p. 41)



TD6-7



TD6-20



TD6-17S

	SELF						
Capacité indicative (kg)	7	10	14	16	20	2 x 17	2 x 24
Dimensions							
Largeur mm	600	720	790	715	790	790	870
Profondeur mm	845	775	990	1210	1230	1115	1335
Hauteur mm	1050	1685	1770	1690	1770	1940	2085
Code	TD6-7	TD6-10	TD6-14	TD6-16	TD6-20	TD6-17S	TD6-24S

ET POUR LA LESSIVE ?

Lors de la création d'une laverie, est-il préférable d'équiper les machines de pompes automatiques de dosage ou d'un distributeur de lessive ?

LES POMPES

- La laverie peut s'afficher écologique si le choix de la lessive utilisée adopte un label
- Les bacs à lessive restent propres ce qui facilite l'entretien
- Le client n'a pas à se soucier d'apporter sa lessive

LE DISTRIBUTEUR DE LESSIVE (EN VRAC OU EN DOSETTE)

- Choix pour le client
- Prix de lavage moins élevé
- Source de revenus supplémentaires
- Propreté et fiabilité des distributeurs en dosettes
- Possibilité de se connecter sur la centrale de paiement



CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFO !

La centrale de paiement permet de gérer plusieurs machines (machine à laver, séchoir, distributeur de lessive, etc.) en toute simplicité.

Les bornes de paiement **Touch'N Pay** sont 100% tactiles.
Équipées du paiement pièces, billets, bancaire (contact et sans contact),
il est également possible d'ajouter le paiement par carte fidélité.



HAUTE SECURITÉ

- Sécurisation du coffret, fermeture anti-vandalisme.
- Écran antichoc et scellé contre la poussière, la saleté et les liquides.

SIMPLICITÉ

- Paiement en achats multiples (ex : séchoir).
- Simplicité du processus d'achat : équipées d'un écran 7 ou 10 pouces (suivant la gamme), l'utilisateur final dispose d'un confort d'utilisation. La navigation simple et intuitive apporte un gain de temps dans le processus d'achat en libre-service.



NOUVEAU !
Application
Smartphone



Gamme	BORNE		
	S	M	L
Nb de machines pilotées	8	8	12
Ergonomie	Applique	Applique ou encastrable	Applique ou encastrable
Dimensions	400x400x330	400x750x330	550x750x330
Écran tactile	7"	7"	10,1"

EN OPTION

- Carte de fidélité
- Gestion à distance
- Alerte SMS « fin de cycle »
- Facturette par email
- Assistance vocale
- Ajout de machines supplémentaires





SOLUTION DE PAIEMENT AIRWALLET

AirWallet est une solution de paiement moderne, simple d'utilisation et sur mesure pour votre laverie. Nous installons à l'intérieur de chaque machine un petit appareil qui communique avec l'application AirWallet ou avec le terminal de paiement "Anton".

LA LAVERIE EN TOUTE SIMPLICITÉ



AirWallet a été conçu de façon à être facile à utiliser et intuitif, afin d'être accessible à tous. Les utilisateurs d'AirWallet bénéficient d'un paiement et d'une réservation faciles dans leur laverie, tandis que vous pouvez surveiller en toute transparence les performances de votre laverie.

GESTION FACILITÉE

Ne perdez pas votre temps à tenir des livres de comptes, à gérer d'encaissement de la monnaie, à remplacer les cartes de lavage ou à rembourser les clients. Tout est géré par AirWallet.

PAIEMENTS FACILES ET SÉCURISÉS

Les utilisateurs n'ont pas besoin de prévoir de la monnaie, d'acheter des jetons ou de se munir de cartes de lavage. Ils paient simplement grâce à l'application AirWallet ou par paiement sans contact sur Anton.

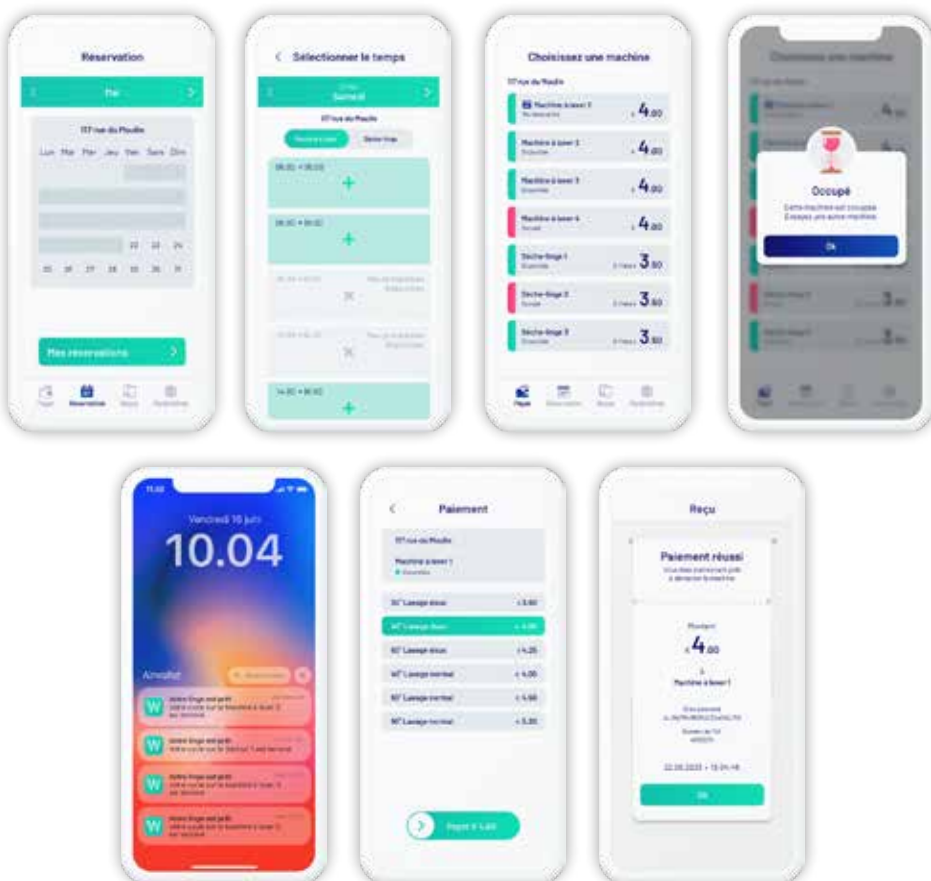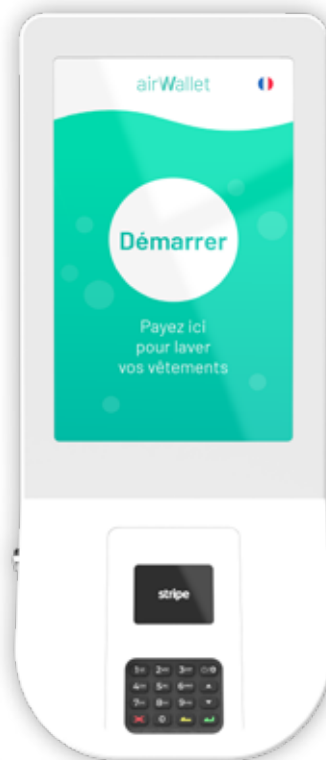

POUR EN
SAVOIR PLUS



DÉCOUVREZ LE BUNGALOW

LAVERIE CONNECTÉE SUR MESURE

CONCEPTION



RÉALISATION



INSTALLATION



**Vous disposez d'un emplacement
et vous souhaitez dynamiser votre activité commerciale ?**

Ajoutez un nouveau service pour vos clients tout en ayant un complément de chiffre d'affaires : un bungalow connecté dernière génération !

- Automate programmable pour gestion automatique de l'éclairage et de la porte
- Contrôle de l'alimentation & de l'état des machines et séchoirs
- Alertes & remboursement à distance
- Remontée du CA journalier
- Application et carte de fidélité pour vos clients
- Paiement CB / Sans contact / monnayeur / jetons
- Personnalisez votre projet aux couleurs de vos envies !



NOS MODULES



La smart laverie 10 m²

Jusqu'à 4 machines professionnelles



La medium laverie 15 m²

Jusqu'à 6 machines professionnelles



L'optimum laverie 20 m²

Jusqu'à 10 machines professionnelles

NOS ÉQUIPES VOUS ACCOMPAGNENT SUR TOUT LE TERRITOIRE NATIONAL !

1 – L'ACHAT DE VOTRE LAVERIE CONNECTÉE

- Dynamiser votre activité
- Gestion autonome & à distance
- Solutions & étude personnalisée pour chaque projet à l'aide de notre bureau d'étude et de nos équipes techniques
- Un accompagnement de A à Z
- Un suivi de l'étude de marché à l'exploitation de votre laverie
- Formation et accompagnement exploitant
- Contrat de maintenance préventif et SAV

2 – LA MISE A DISPOSITION DE VOTRE TERRAIN

- Dynamiser votre activité
- Aucune gestion
- Rentabilité directe
- Aucun coût

GAD :

(GESTION À DISTANCE)

**POUR UNE GESTION
AUTONOME ET EFFICACE
DE VOTRE LAVERIE**



CHAPITRE 8

PRESSING


& FINITIONS



PRESSING

LAGOON® ADVANCED CARE

NETTOYAGE À L'EAU : un fonctionnement optimal avec des résultats de qualité et une rentabilité garantie ! Le nettoyage n'a jamais été aussi simple et efficace.

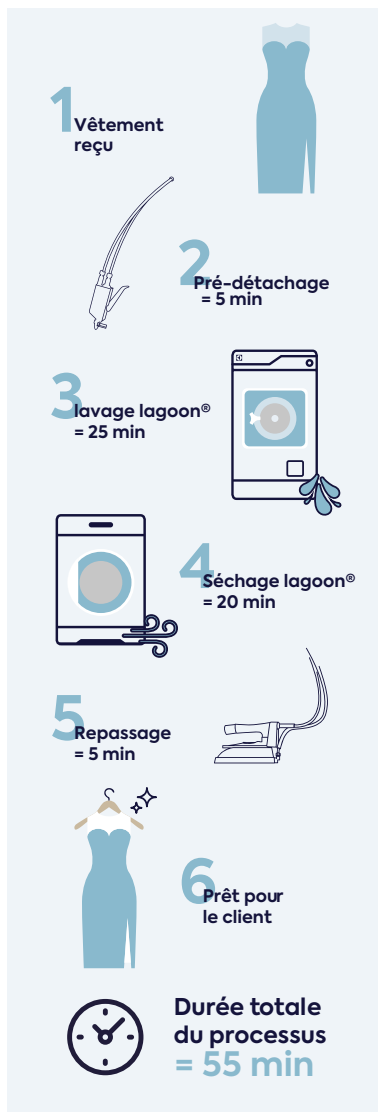

EN TANT QUE PROFESSIONNEL, COMBINER L'EXPERTISE DE LA PRISE EN CHARGE DES VÊTEMENTS DÉLICATS AVEC L'ENTRETIEN DU RESTE DU LINGE EST ESSENTIEL POUR BOOSTER VOTRE RENTABILITÉ.



RÉSULTATS EFFICACES EN MOINS D'UNE HEURE



Des détergents performants et des processus innovants permettent aux vêtements d'être séchés sans qu'il soit nécessaire de les suspendre.

DURABLE ET ÉCOLOGIQUE



Une approche éco-responsable pour le nettoyage des vêtements qui ne présente aucun des inconvénients du PERC ni des autres solvants.

DÉLICAT AVEC LES TEXTILES



Grâce à une action mécanique minimisée, le Lagoon Advanced Care est doux avec tous les textiles.

Le système de nettoyage à eau assure également des résultats sur les cuirs et les chaussures.



Economie et facilité d'utilisation !



INTERFACE CLARUS VIBE* (hors WH6-6)

- Une interface conviviale qui favorise la productivité.
- Bibliothèque complète de programmes disponibles et personnalisables selon les spécificités.



INTEGRATED SAVING :

- Un chargement correct du tambour évite d'abimer les vêtements délicats.
- Indique sur l'écran la charge effective et empêche le démarrage si la machine est surchargée ou sous chargée.



INTELLIGENT DOSING :

- La technologie avancée assure la maîtrise des coûts de fonctionnement
- Ajustement des détergents et du niveau d'eau en fonction du poids effectif de la charge



MOISTURE BALANCE :

- L'assurance d'un séchage sûr avec les vêtements délicats.
- Le temps de séchage est adapté pour éviter les rétrécissements et les plis, le taux d'humidité résiduel est défini afin que les vêtements soient complètement secs et prêts à être déchargés.

	LAVEUSES					SÉCHOIRS			
Capacité (kg)	6	14	20	27	33	7	14	20	30
Dimensions									
Largeur mm	595	910	970	1020	1020	600	793	793	960
Profondeur mm	681	821	947	990	1134	845	965	1202	1365
Hauteur mm	832	1326	1426	1462	1462	1050	1771	1771	1855
Code	WH6-6 LAC	WH6-14 LAC	WH6-20 LAC	WH6-27 LAC	WH6-33 LAC	TD6-7 LAC	TD6-14 LAC	TD6-20 LAC	TD6-30 LAC



LESSIVIELS PRESSING

LES BONS PRODUITS

GAMME AQUA NETTOYAGE

- Des lessives et des assouplissants dédiés aux articles délicats, aux cuirs et aux chaussures.
- Des programmes sur mesure assortis à des détergents intelligents dosés.



N°1 - Détergent Laine et soie

Pour le traitement des textiles et fibres délicats (laines, soies...). Nettoie et protège la fibre du rétrécissement, donne au vêtement un toucher doux et soyeux.



N°2- Apprêt Laine et soie

Apprêt pour un usage professionnel en nettoyage à l'eau pour textiles et fibres délicates. Donne au vêtement un toucher doux et soyeux et facilite le repassage.



N°3- Détergent pour fibres mixtes

Pour le traitement de textiles et fibres mixtes (hormis laines et soies) : cotons délicats, lins, textiles de belle couleur... Pouvoir nettoyant renforcé ; protège la fibre et préserve les couleurs, donne au vêtement un toucher doux et soyeux.

GAMME ELECTROLUX PROFESSIONAL LAGOON

Un choix intelligent pour des résultats de qualité professionnelle

La gamme de détergents Electrolux Professional offre une qualité, une sécurité et une efficacité supérieures. Faible impact environnemental assuré grâce à une réduction de la pollution de l'eau, de la production de déchets et de la consommation d'énergie par rapport aux produits standards du marché.



lagoon®



WOOL CARE
PROFESSIONAL
FABRIC CARE SYSTEM



W01 - lagoon®
Sensitive Detergent



W01 - lagoon®
Delicate Detergent



W01 - lagoon®
Sensitive Conditioner



POSTE ET CABINES DE DÉTACHAGE ET DE PRÉ-BROSSAGE



CABINE C830

- 1 filtre à charbon actif
- 1 récipient récupération
- Puissance : 0.5 kW
- Dimensions : 91 x 54 x 155 cm



CABINE
C830

CABINE C820

- 2 filtres à charbon actif
- Jeannette inox
- 1 réservoir, 1 pistolet
- 1 brosse à savon
- 1 pistolet de détachage
- 2 pistolets venturi
- Puissance électrique : 1 kW
- Dimensions : 105 x 63 x 176 cm



CABINE
C820

EN OPTION

- Jeannette de détachage
- Pistolet sécheur
- Générateur de vapeur
- Pistolet air vapeur



ANDROMEDE peut vous proposer toute une gamme de détachants et accessoires dédiée à votre activité. Contactez-nous !





POSTES DE REPASSAGE TRIANGULAIRES PR 5006 ASPIRANT - ASPIRANT SOUFFLANT OU ASPIRANT SOUFFLANT-VAPORISANT


Poste compact, à plateau large, conçu pour répondre à des exigences de qualité et de productivité élevée et étudié pour un confort d'utilisation et une ergonomie maximale. Réglable en hauteur par 2 ressorts à gaz de 830 à 980 mm. Double pédale pour pointe à droite et à gauche.

ÉQUIPEMENTS

- 1 fer Iron Master et 1 semelle Téflon.
- 1 repose fer pointe à droite.
- 1 coffret électrique accessible à l'avant.
- 1 berceau renforcé revêtu d'une toile.
- 1 rangement sur le haut du coffret électrique.
- 1 cuve tout inox 7,5 litres.
- 1 support tuyaux fer à repasser.



- Existe également en version raccordable sur réseau vapeur
- 2 formes de plateau au choix :



PR 5006
Potence et éclairage
intégrés en option



CONSEIL TAPIS ANTIFATIGUE

Les tapis anti-fatigue peuvent réduire les TMS liés à une station debout prolongée sur le lieu de travail



Configurable
et évolutif

PR 5006 – Autonome avec chaudière

Plateau	Aspirant A	Aspirant soufflant	Aspirant soufflant vaporisant
Puissance installée (kW)	6,3	6,3	11,8
Puissance de chauffe générateur (kW)	3,5	3,5	9
Production vapeur (kg/h)	5	5,1	2,6
Poids (kg)	165	175	180
Code	PR 5006 AG	PR 5006 ASG	PR 5006 ASVG



**PENSEZ AUX OPTIONS ET PERSONNALISEZ VOTRE POSTE
AVEC VOTRE CONSEILLER**



N°1
DES VENTES !

POSTES DE REPASSAGE POLYVALENTS À HAUTEUR RÉGLABLE

Poste de repassage idéal pour EHPAD, ESAT,
ateliers de retouche, repasseries...

TOUS LES POSTES DE REPASSAGE SE DÉCLINENT EN FONCTION DE VOS BESOINS :


- À raccorder sur réseau vapeur ou en totale autonomie avec chaudière à vapeur INOX incorporée.
- À brancher sur réseau d'eau ou à remplissage manuel.
- Aspirante ou aspirante-soufflante.
- Hauteur réglable par vérin à gaz.
- Plateau perforé avec toile + garniture molleton.
- Commandes aspiration et soufflerie par pédales.



PR 927

Modèle présenté avec option jeannette
et potence avec éclairage intégré

	Poste de repassage sans chaudière		Autonome, avec chaudière	
	Aspirant	Aspirant Soufflant	Aspirant	Aspirant Soufflant
PR 927 – Poste de repassage TRIANGULAIRE				
Puissance installée (kW)	1,5		6,1	
Dimensions (LxP mm)	1580x535		1780x500	
Poids (kg)	79		112	
Code	PR927 A	PR927 AS	PR927 AG	PR927 ASG




**PENSEZ AUX OPTIONS ET PERSONNALISEZ VOTRE POSTE
AVEC VOTRE CONSEILLER**

POSTE DE REPASSAGE À HAUTEUR FIXE

Table à repasser autonome, aspirante et équipée d'un plateau chauffant perforé triangulaire, hauteur fixe.

- Dimensions du plateau 1300x400x210 mm.
- Générateur de vapeur intégré 2.3 kW à remplissage manuel.
- Cuve inox d'une capacité de 5 litres.
- Fer vapeur, semelle téflon.

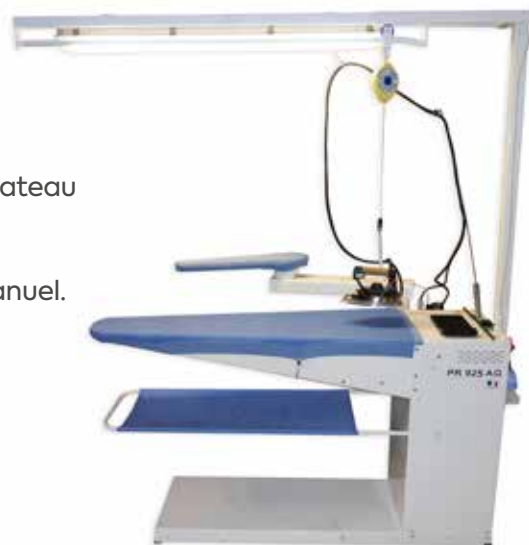

PR 925 AG



GE 115

GÉNÉRATEUR VAPEUR À REMPLISSAGE MANUEL

D'une puissance de 2,3 kW, avec une cuve inox de 5 litres, la GE 115 est équipée d'un manomètre indiquant la pression vapeur (max 3 bars), d'une régulation du débit vapeur (2,2 kg/h) et d'un témoin manque d'eau.

- Poids 12 kg.
- Équipé d'un fer Jolly et semelle Téflon.
- Support à roulette en option.

GÉNÉRATEURS VAPEUR À REMPLISSAGE SEMI-AUTOMATIQUE OU AUTOMATIQUE (À BRANCHER SUR UN RÉSEAU D'EAU)

Remplissage manuel ou automatique par pompe. Ces chaudières sont équipées d'un contrôle électronique de niveau d'eau dans la cuve et dans la bûche avec visualisation par témoins lumineux. Le remplissage est automatique. Le débit de vapeur est réglable.

- Pression de vapeur 3,8 bars.
- Chaudière avec cuve inox.
- Bûche de remplissage 10 litres.
- Sécurité automatique en cas de surpression.



GE 135

Chaudières à remplissage semi-automatique ou automatique

Nombre de fer(s)	1 fer	2 fers	3 fers	4 fers
Production (kg vapeur/h)	5	7	8,4	12,6
Puissance (kW)	3,5	5	6	9
Code	GE 135	GE 250	GE 360	GE 490



MISE EN FORME

PRESSE POUR REPASSAGE UNIVERSEL

- Descente du plateau supérieur vaporisant par pédale à pression.
- Plateau inférieur vaporisant et aspirant.
- Chauffage vapeur des plateaux.
- Besoin d'entretien minime.
- Version autonome ou raccordement réseau vapeur et aspiration centralisé.

EN OPTION

- Pistolet nébuliseur d'eau
- Fer vapeur de retouche



EASYFORM 3000

MANNEQUIN DE FINITION POLYVALENT VÊTEMENTS HUMIDES

- Fermeture pneumatique de la palette avant, avec contre-palette chauffée à la vapeur et aspirante.
- Blocage manuel du col.
- Chariot pneumatique pour alignement rapide avec l'ourlet de la chemise.

Le modèle **Easyform 3000** est disponible aussi dans la version complètement électrique

MANNEQUIN DE FINITION CHEMISES HUMIDES TYPE PEGASUS

- Commandes simples et intuitives.
- Haute qualité de finition.
- Gain de productivité : plus de retouche !
- API à écran tactile.
- Tendeur de chemise pneumatique réglable en hauteur.
- Pincettes arrondies pour le blocage poignet.



POUR EN
SAVOIR PLUS



30 SEC.



EMBALLEUSES DE COMPTOIR

Les emballeuses de comptoir (avec goulotte incluse) sont conçues pour emballer hermétiquement des piles de linge, draps, serviettes, vêtements pliés et linge volumineux (petites couvertes, oreillers).

LES



- Introduction du linge ou des vêtements facilitée grâce à la goulotte (goulotte supplémentaire en option).
- Simple d'utilisation, rapide et fiable.
- Solution économique : utilisation de gaine au lieu de sac plastique.
- Différents modèles selon besoin en termes de longueur de soudure et de taille de goulotte.



EC 53



EC 92

Emballeuses de comptoir			
Encombrement (LxPxH en mm)	750 x 573 x 500	750 x 573 x 500	920 x 720 x 745
Largeur max de la bobine (laize)	480	600	900
Goulotte	G 480	G 600	G 900
Alimentation	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Code	EC 53	EC 53/1	EC 92

HOUSSEUSES DE VÊTEMENT SUR CINTRE

Fiabiles et robustes, ces modèles de housseuses (avec porte-bobine intégré) permettent de protéger et housser sur mesure les chemises, vestes, robes, etc. en une seule opération.

LES



- Structure renforcée, idéale pour une utilisation intensive.
- Réalisation d'une housse à la mesure du vêtement, avec soudure et coupe à la forme des épaules.
- Fixation murale pour gain de place ou fixation sur bâti avec porte bobine intégré.
- L'emballeuse murale HV 600 peut évoluer sur bâti et en version pneumatique (réduction des risques de TMS).
- Porte-bobine sur bâti réglable en hauteur (3 positions possibles).



HV 600 murale



HV 600B
sur bâti

	Housseuse murale	Housseuse sur bâti	
Encombrement (LxPxH en mm)	800 x 200 x 600	852 x 700 x 2080	852 x 700 x 2080
Largeur max de la bobine (laize)	600	600	600
Alimentation	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Code	HV 600	HV 600 B	HV 600 BPST



CHAPITRE 9

LOGISTIQUE DU LINGE

SACS À LINGE

De forme marin ou plat, il s'adapte parfaitement à la plupart des modèles de porte-sacs disponibles sur le marché.

- Réalisé en 100 % Polyester 170 g/m².
- Contenance : environ 12 kg de linge.
- Fermeture Fix Lock® avec drisse insérée dans l'ourlet.
- Poignée de fond renforcée.
- Dimensions : 100x63 cm.



- La couleur du sac à linge doit indiquer son contenu, pas sa provenance.
- Un sac à linge malin a deux poignées : une au fond à l'extérieur et une au fond à l'intérieur. Ainsi, s'il arrive à l'envers en blanchisserie, l'opérateur chargé du tri peut quand même le prendre en mains.



FILETS DE LAVAGE

Qualité grand teint, très solide, résistant parfaitement au lavage.

- Réalisé en 100 % Polyester.
- Dimensions : 90x60 cm.



EN OPTION

- Tous systèmes d'attaches sur demande :
Fix Lock® (en standard), attache brandebourg, double pression cousu...

	Sacs à linge et filets de lavage				
Couleur	Blanc	Bleu	Vert	Rouge	Jaune
Sacs à linge UNIS	SL/BL	SL/B	SL/V	SL/R	SL/J
Sacs à linge RAYÉS (blanc et couleur)		SLR/B	SLR/V	SLR/R	SLR/J
Filets de lavage	FL/BL	FL/B	FL/V	FL/R	FL/J



AUTRES COLORIS ET CONCEPTION SPÉCIFIQUE SUR DEMANDE

SACS À OUVERTURE SOLUBLE

Destinés à l'acheminement du linge contagieux ou très souillé vers la blanchisserie.

Une bande soluble à l'eau froide ferme le sac sur toute sa hauteur.

La dissolution du lien de fermeture se fait au contact de l'eau froide.

Le linge est immédiatement libéré pour suivre le traitement adapté.

En fin de cycle, les enveloppes plastiques sont récupérées dans le tambour.

- Épaisseur : 30 microns.
- Livré par carton de 200/250 sacs.



	Sacs à ouverture solubles			
Volume (litres)	54	54	70	70
Couleur	Rouge	Transparent	Rouge	Transparent
Nb par carton	200	200	250	250
Code	SOS54/R	SOS60/T	SOS70/R	SOS70/T

COLLECTEURS À DECHETS

Chariot à fermeture hermétique sans couvercle. Le système d'ouverture/fermeture réduit la prolifération bactérienne de manière efficace et améliore l'hygiène. Le système de fixation du sac est constitué d'un anneau en caoutchouc antidérapant et de 2 pinces. Construction en inox poli 18/10.

- Plateau inférieur amovible en ABS à bord relevé.
- Roulettes de Ø75 mm à bandage caoutchouc non traçant dont 2 avec frein.
- Butoirs d'angle.



	Collecteurs à déchets			
Volume (litres)	40		70	
Dimensions (LxPxH en mm)	600x500x830		600x500x990	
Type	4 roues	2 pieds/2 roues	4 roues	2 pieds/2 roues
Poids (kg)	7,5	7	8	7,5
Code	CD4R/40	CD2R/40	CD4R/70	CD2R/70



COLLECTE ET TRANSFERT DU LINGE SALE

CHARIOTS PORTE-SACS

Chariot pour la collecte du linge sale.

- Structure monobloc entièrement soudée en inox poli 18/10.
- Support-sac équipé de l'anneau de fixation M1.
- 4 roulettes pivotantes de Ø 80 mm en caoutchouc anti-trace avec butoirs d'angle.
- Poignée de guidage.



Avec ou sans
Collecteur
à déchets



	Nombre et disposition des ouvertures				
	1 sac	2 sacs	3 sacs	4 sacs	4 sacs
Chariots SANS collecteur à déchets					
Dimensions (LxP en mm)	500x380	730x500	1080x500	1430x500	1010x730
Code	CPS 1L	CPS 2L	CPS 3L	CPS 4L	CPS 4C
Chariots AVEC collecteur à déchets					
Dimensions (LxP en mm)	880x600	1230x600	1580x600	1920x600	1530x730
Code	CPSC 1L	CPSC 2L	CPSC 3L	CPSC 4L	CPSC 4C

EN OPTION


1. Couvercle avec charnière
en ABS injecté : Blanc,
Bleu, Rouge, Vert, Jaune,
Marron.



2. Pédale et tige
d'ouverture du couvercle
avec amortisseur.



3. Tablette de fond à
rebord, amovible et
nettoyable, permet
la rétention des liquides.





TRANSPORT INTÉRIEUR DU LINGE SALE



CHARIOTS ROLL

Ce type de chariot est idéal pour du transport vers la blanchisserie et du stockage en blanchisserie.

- Construction en tube et fil d'acier électro zingué.
- Sangles horizontales caoutchouc.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes de Ø 125 mm.



Existe en fond remontant pour un maximum d'ergonomie !



Roll800P2V



Roll1200



FOCUS SUR LES HOUSSES !

Pour faciliter le transport du linge, la housse de roll s'avère l'équipement idéal. Elle le maintient en place lors du trajet, évite son éparpillement, les vols et garantit une hygiène maximale. Une toile dotée d'une haute résistance, qui ne craint pas l'eau et qui se nettoie aisément.



Housse extérieure



Housse intérieure en U



Housse intérieure

	Chariots Roll		
Dimensions (LxPxH en mm)	800x600x1700	800x700x1700	1200x600x1700
3 côtés sans portes	Roll800	Roll700	Roll1200

PENSEZ AUX OPTIONS !



Porte box, demi-porte écurie, porte 1/3 fixe 1/3 rabattable...
CONTACTEZ VOTRE INTERLOCUTEUR POUR PLUS D'INFOS !



CHARIOTS DE TRANSPORT DU LINGE

CHARIOTS À FOND MOBILE POLYÉTHYLÈNE

- Des chariots **légers et indéformables**, très résistants, maniables, lavables, et parfaitement adaptés au transport du linge.
- Un **chariot polyvalent**. Le fond mobile est monté sur pantographe pour une parfaite horizontalité quel que soit le positionnement de la charge. **Avec la possibilité d'enlever le fond mobile le chariot se transforme en chariot à fond fixe** et permet le nettoyage.



**N°1
DES VENTES !**



DAN255



DAN122/R

	Chariots rectangulaires				Chariots ronds	
Hauteur	800 mm				800	
Dimensions (LxP en mm)	450x800	600x850	600x1150	800x1150	500	600
Volume (litres)	180	255	345	460	122	175
Code	DAN180	DAN255	DAN345	DAN460	DAN122/R	DAN175/R



CP180



CP345



CP460

CONTAINERS LINGE SALE/DÉCHETS

- 4 dimensions de 180 à 460 litres.
- Couvercle à charnière.

EN OPTION

Fond remontant par pantographe amovible (FM)

	Containers			
Hauteur	800			
Dimensions (LxP en mm)	450x800	600x850	600x1150	800x1150
Volume (litres)	180	255	345	460
Code	CP180	CP255	CP345	CP460
Option	Fond remontant (FM)			



CP255



CHARIOTS DE TRANSPORT DU LINGE

Optez pour un chariot de transport du linge ergonomique
avec appareil de pesage intégré

CHARIOT AVEC PESAGE INTÉGRÉ

L'indicateur dispose de nombreux atouts pour s'intégrer dans votre environnement de travail.

- Clavier tactile retro-éclairé
- Coque de protection thermoformée permettant l'usage des gants de travail
- Affichage grande taille (hauteur digits 33 mm)
- Microprocesseur 32bits
- Alimentation sur batterie lithium avec témoin de charge : Autonomie 55h
- Temps de charge de 0 à 100% : 7h
- Communication USB ou RS232 pour association à une imprimante ou PC
- Remise à 0 automatique après pesée, maintien temporisé du résultat de pesée, tarage automatique
- Priorité à la simplicité d'utilisation et d'installation



CONSEIL :

Adaptez la taille de votre chariot à celle de vos machines !





CHARIOTS DE TRANSPORT DU LINGE

CHARIOTS À FOND MOBILE EN ALUMINIUM

Chariot possédant un fond mobile qui **permet de maintenir le contenu à hauteur constante. Très grande maniabilité** en charge.

- Construction entièrement en alliage d'aluminium anodisé.
- Système de ressorts amovibles permettant de régler la course du plateau.
- Réglage de 30 à 210 kg, par tranche de 15 kg.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes de Ø 125 mm à bandage caoutchouc non traçant.
- Chariots équipés de pare-chocs supérieur.



Chariots à fond mobile en aluminium							
Capacité (litres)	180	230	310	340	455	550	740
Poids	32	32	29	32	40	45	70
Disposition des roues	rectangle	rectangle	rectangle	rectangle	rectangle	losange	losange
Dimensions (LxP mm)	740x510	1070x430	970x650	1050x650	1300x700	1450x750	1520x950
Dimension (H mm)	800	800	800	800	800	800	860
Code	CFR180	CFR230	CFR310	CFR340	CFR455	CFR550	CFR740

CONTENEURS ALUMINIUM À PAROIS LISSES ET NERVURÉES

Chariot de transport fermé pour sacs à linge.

- Construction robuste en alliage d'aluminium anodisé 100%.
- Fond en pointe de diamant pour faciliter l'évacuation totale des liquides.
- Poignée de manutention du côté des roues pivotantes.
- Pare-chocs circulaire anti-trace.
- Maintien du couvercle en position ouverte par 2 butées en nylon.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes.
- Lavables en tunnel.



Chariots conteneurs				
Contenance en sacs à linge	4 à 5		7 à 8	10 à 12
Volume (litre)	350		720	1100
Dimensions (LxPxH en mm)	1090x720x910		1490x690x1515	1410x730x1515
Couvercle à charnière	oui	oui	oui	oui
Façade à paroi rabattable	non	oui	oui	oui
Conteneurs à parois lisses				
Code	CA350L/C	CA350L	CA720L	CA1100L
Conteneurs à parois nervurées				
Code	CA350N/C	CA350N	CA720N	CA1100N

PENSEZ AUX OPTIONS !

Cloison de séparation, frein centralisé...

CONTACTEZ VOTRE INTERLOCUTEUR POUR PLUS D'INFOS !





CHARIOTS CABRI 3 CÔTÉS

- Construction en tube et fil d'acier électro zingué.
- Socle tôle avec 4 bords tombés.
- 2 glissières de manutention permettant le passage d'obstacles (marches, trottoirs) ainsi que le chargement et le déchargement.
- 2 roues fixes de Ø 160 mm et 2 roues pivotantes de Ø 125 mm à bandage non tachant.
- Livré sans sangles.



CABRI 125



CABRI ERGO



CABRI 150P2E



Code AND/HCI



AND/HCIU



AND/HCE

FOCUS SUR LES HOUSSES !

Pour faciliter le transport du linge, la housse de roll s'avère l'équipement idéal. Une toile dotée d'une haute résistance, qui ne craint pas l'eau et qui se nettoie aisément.

	Chariots Cabri 3 côtés	
Capacité (kg)	200	250
Dimensions intérieures (LxPxH en mm)	610x460x1250	610x460x1500
Dimensions extérieures (LxPxH en mm)	680x470x1450	680x470x1700
Code	Cabri 125	Cabri 150

EN OPTION

- 2 demi-portes ouvrantes (P2E)
- Fond remontant ergonomique sur Cabri 3 côtés
- Barre penderie
- Housses 100% polyester 2 fermetures à glissières, bleu standard
- Revêtement de peinture polyester : toute couleur RAL disponible
- Tablette de fond en PVC
- Plaque d'identification



CHARIOTS DE TRANSPORT DU LINGE

LIFT DRIVE 40 E – 90 E GAMME ECO

Un chariot mobile ultra maniable, facile à ranger, idéal pour les environnements de travail restreints !!

Le chariot est souple et stable à utiliser, avec une capacité de levage de 40 à 90 kg. La poignée est facile à régler et s'adapte à tous les opérateurs. Les fonctions de sécurité telles que la protection contre les surcharges et l'embrayage de sécurité permettent même à des opérateurs inexpérimentés d'utiliser le chariot en toute sécurité. La faible résistance au roulement associée à un rapport poids/capacité optimal permet un levage ergonomique et sûr, sans effort excessif. La conception durable de haute qualité ne nécessite que très peu de maintenance.

DESCRIPTION TECHNIQUE :

- Colonne en aluminium
- Vis sans fin
- Très manœuvrable
- Le plus compact de la gamme
- Charge max 90 kg
- Léger
- Faible encombrement
- Télécommande amovible
- Poignée réglable en hauteur
- Poignée ergonomique
- Roues pivotantes facilitent la maniabilité
- Chargeur amovible avec indicateur de charge
- Structure en acier peint ou acier inoxydable



	Chariots à fond mobile en aluminium					
Capacité max. (kg)	40	40	40	90	90	90
Poids	33	35	37	39	41	43
Hauteur du mat (mm)	1506	1756	2006	1506	1756	2006
Levage mini/maxi (mm)	138/1349	138/1599	138/2006	138/1349	138/1599	138/2006
Dimensions (LxIxH mm)	1693x734x435	1943x734x435	2193x734x435	1693x734x435	1943x734x435	2193x734x435
Code	LD40/33	LD40/35	LD40/37	LD90/39	LD90/41	LD90/43





TUBE DE LEVAGE

CROCHET À SAC

TUBE DE LEVAGE

Les tubes de levage sont des solutions de levage optimales pour soulever facilement et sans effort les sacs de linge ! Ces articles sont difficiles à gérer en raison de leurs formes instables. La résolution de ces problèmes ne profite pas seulement aux travailleurs en réduisant les contraintes physiques, mais améliore également les résultats en augmentant l'efficacité !

En améliorant la sécurité, l'ergonomie, la précision et l'efficacité, ils constituent le choix optimal pour toute blanchisserie cherchant à améliorer ses processus de manutention.

DESCRIPTION TECHNIQUE :

- Tube de levage suspendu sous bras de potence
- Cordelette de commande actionnant la montée/descente
- Système de mise à l'air libre par piston
- Tube de levage avec manchettes de raccordement en point haut et bas
- Clapet antichute permettant à la charge de redescendre progressivement au sol en cas de coupure d'énergie
- Tuyau pneumatique d'arrivée d'air
- Un groupe d'aspiration embarqué par venturi pneumatique
- Crochet permettant la prise de vos sacs par leur poignée

Fonctionnement électrique possible sur demande.



**SACS
JUSQU'À
30 KG !**



	Tube de levage
Longueur standard bras de potence (mm)	3000
Hauteur min au crochet (mm)	300
Hauteur hors tout potence standard (mm)	3000
Vitesse de levage à charge nominale (m/min)	15
Vitesse max de descente à vide (m/min)	15
Pression (bars)	6
Consommation d'air (litre/minute)	225 litre/min. à 6 bars
Code	TL3000



TABLES DE TRI ET DE PLIAGE



RIGIDITÉ :

Plan de travail épaisseur 1.5mm doublé par panneau stratifié double face et cadre profilé en aluminium.



ROBUSTESSE DE L'ASSEMBLAGE :

Les angles soudés de l'étagère basse et du plan de travail assurent un aspect inaltérable à l'ensemble.



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :

Le nettoyage est facilité grâce à l'absence totale d'interstices dans les angles.



ESTHÉTIQUE :

Bords rayonnés, qualité de la finition.

STABILITÉ :

Vérins réglables en polyamide avec patins caoutchouc anti-dérapants.

MODULARITÉ :

Large gamme à dossier, avec ou sans étagère inférieure, sur pieds ou sur roues, toutes dimensions.



PROTÉGEZ VOS AGENTS !

Face à l'épidémie et pour la sécurité de vos équipes, utilisez nos tabliers de tri ! Confortable et réutilisable, c'est la mesure de protection idéale pour les agents de blanchisserie au tri du linge sale






TABLES INOX À HAUTEUR RÉGLABLE

- **Utilisation simple** : l'actionnement manuel de la manivelle permet de monter ou descendre le plateau en fonction du besoin de l'utilisateur. Il n'y a pas de raccordement électrique.
- **Ergonomie** : après le réglage de la hauteur, la manivelle peut être repliée sous le plan de travail, évitant ainsi les risques d'accrochage ou de chocs.
- **Stable et solide** : la robustesse de la pompe et des vérins qui assurent le système de guidage, alliée à la solidité du piétement soudé renforcé par la traverse et les entretoises soudées, assurent une parfaite stabilité du plan de travail, aussi bien pendant la montée et la descente qu'en phase d'utilisation.



Table inox totalement anti-corrosion pouvant être nettoyée et désinfectée



TABLES INOX À HAUTEUR FIXE

- Table inox avec plan de travail de 1,5 mm insonorisé et doublé par un panneau stratifié, nettoyage facilité grâce à l'absence totale d'interstice dans les angles.
- **Existe en version mobile ou fixe.**



TIN 180

	Tables inox			
Longueur en mm	1400	1600	1800	2000
Code Table inox mobile	TIN140	TIN160	TIN180	TIN200
Code Table inox mobile avec étagère basse	TIN/E140	TIN/E160	TIN/E180	TIN/E200
Code Table inox fixe	TIN/F140	TIN/F160	TIN/F180	TIN/F200
Code table inox réglable en hauteur	TIN/R140	TIN/R160	TIN/R180	TIN/R200



AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE



Adaptez le nombre de casiers de chaque chariot à vos unités d'hébergement

CHARIOTS À CASIERS

Chariot idéal pour le tri aux porteurs et la distribution du linge individuel plié.

Pratique, léger et modulable, sa finition en fait un produit phare très apprécié des utilisateurs.

- Dimensions des cases (LxP) : 300 x 450 mm.
- Construction en **fil chromé** qui permet d'éviter la rétention de l'humidité et de la poussière.
- Équipé de porte-étiquettes, **séparations amovibles** et **pare-chocs**.
- 4 **roues pivotantes** non traçantes de Ø 125 mm, dont deux à frein.



EN OPTION

- Roues avec frein
- Poignées de guidage
- Penderie largeur 610 mm ou 910 mm
- Housse
- Tiges de retenue
- Barre télescopique
- Porte-étiquette



ACFM20



La norme RABC conseille une désinfection journalière de ces chariots à leur retour en blanchisserie et une livraison 5 fois par semaine (cadre éthique dû à la personne adulte dépendante)



- Pour s'adapter au mieux à vos besoins de distribution et répartition du linge propre résident



ACFM15P

	Chariots à cases				
Nombre de cases	10	15	20	25	30
Dimensions (PxH en mm)	450x1780				
Chariot à case SANS penderie					
					
Longueur (mm)	610	910	1220	1520	1830
Code	ACFM10	ACFM15	ACFM20	ACFM25	ACFM30
Chariot à case AVEC penderie 300 mm					
					
Longueur (mm)		910	1220	1520	1830
Code		ACFM10P	ACFM15P	ACFM20P	ACFM25P

CHARIOTS ÉTAGÈRES DE STOCKAGE

- Construction en fil d'acier chromé permettant d'éviter la rétention de poussière et d'humidité.
- 3 dimensions standard différentes, 4 ou 5 niveaux de rangement.
- 4 roues pivotantes de Ø 125 mm à bandage non traçant.
- Montage facile sans outil (livrés non montés).



CE5/1220

Chariots étagères de stockage						
Chariots étagères	4 niveaux	4 niveaux	4 niveaux	5 niveaux	5 niveaux	5 niveaux
Dimensions (mm)	910x450	1220x450	1520x450	910x450	1220x450	1520x450
Hauteur (mm)	1780	1780	1780	1780	1780	1780
Code	CE4/910	CE4/1220	CE4/1520	CE5/910	CE5/1220	CE5/1520



ÉTAGÈRES DE STOCKAGE EN FIL D'ACIER CHROMÉ

- Construction en fil d'acier chromé permettant d'éviter la rétention de poussière et d'humidité.
- Modulables, elles peuvent être montées en ligne ou en angle et offre de nombreuses possibilités. Chaque niveau supporte 300 kg de charge.
- Montage facile sans outil (livrées non montées).



Dimensions

6 longueurs	de 610 à 1820 mm
3 hauteurs	1650, 1800 et 2180 mm
2 profondeurs	450 et 610 mm

ÉTAGÈRES À CLAYETTES

Dimensions

10 longueurs	de 808 à 1714 mm
2 hauteurs	1750 et 2050 mm
3 profondeurs	400, 500 et 560 mm




FACILITÉ DE MONTAGE :

par emboîtement conique autobloquant qui rigidifie la structure



RÉSISTANCE À LA CHARGE :

20 kg répartis par niveau
(600 kg / module)



MODULARITÉ :

montage en ligne ou en angle



SIMPLICITÉ :

2 crochets par niveau quelle que soit la largeur



ACCESSIBILITÉ MAXIMALE :

le crochet d'angle permet de supprimer l'échelle et de stocker les produits y compris dans l'angle. Nettoyage des sols facilité



STABILITÉ :

vérins réglables



NOMBREUX ACCESSOIRES :

barre de protection arrière, séparations, platines de fixation au sol et murales



EN OPTION

- Séparations inox
- Roulettes pivotantes de $\varnothing$ 125 mm avec frein



CHARIOTS ARMOIRE À LINGE

Armoires de distribution de linge construites en alliage d'aluminium anodisé particulièrement **résistant, léger, et hygiénique**. Robuste, les étagères supportent des charges jusqu'à 100 kg par niveau.

- Porte-fiche de dotation, format A4, à l'intérieur d'une porte.
- 2 roues fixes, 2 roues pivotantes.
- Roues à bandage gris non traçant, chapes zinguées, corps de la roue en nylon, roulements en inox.

ERGONOMIQUES :

- Équipées d'étagères amovibles et de deux poignées de guidage.
- Ouverture des deux portes à 270° maintenue ouverte à l'aide de deux aimants.
- Pare-chocs anti-trace entourant le châssis.

HYGIÉNIQUES :

- Armoires conçues pour la décontamination manuelle ou en tunnel de lavage.
- Le corps de l'armoire est une pièce unique sans jonction ou interstice à l'intérieur.
- Étanches à l'air et à la poussière.



	Chariots armoire			
Capacité (kg)	150	200	220	300
Volume (litre)	585	597	740	895
Dimensions (LxP mm)	1230x630	840x640	1230x630	1230x630
Dimension (H mm)	1250	1660	1500	1750
Poids	55	45	65	74
Code	CAR 150	CAR 200	CAR 220	CAR 300

PENSEZ AUX OPTIONS !



Étagère supplémentaire, serrure à clef, barre d'attelage...
CONTACTEZ VOTRE INTERLOCUTEUR POUR PLUS D'INFOS !




PENDERIES ET CORBEILLES

PENDERIES EN FIL CHROMÉ

- Sa construction en fil d'acier chromé permet d'éviter la rétention de poussière et d'humidité.
- 4 roues pivotantes de Ø 125 mm à bandage non traçant.

	Chariots penderie		
Longueur (mm)	910	1220	1520
Dimensions (PxH en mm)	450x1780		
Poids (kg)	19	22	26
Code	ACPM15	ACPM20	ACPM25

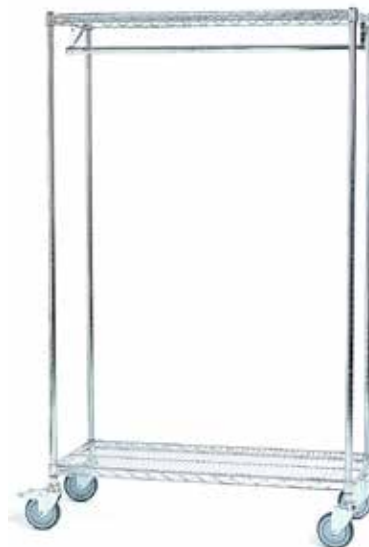

EN OPTION

- Housse textile 100 % polyamide 180g/m² avec 2 fermetures à glissières
- Poignée de guidage
- Roues avec frein

PENDERIES EN Z

Construction en tube d'acier revêtu d'une peinture époxy.
Forme du socle en Z pour pouvoir les emboîter à vide.

- Barres d'extension télescopiques de 500 mm.
- 4 roues pivotantes de Ø 100 mm.
- Dimensions (LxPxH) : 1320x565x1615 mm.
- Poids : 23 kg.



PENDZ



PENSEZ AUX CINTRES !



CINTRES GALVANISÉS :

- Carton de 500 cintres
- Diamètre 2,2 mm



RÉCUPÉRATEUR DE CINTRES :

- Pour regrouper les cintres.
- Capacité de 150 cintres standards.



PENDERIES ET CORBEILLES

CHEVALETS

Chevalet pour réceptionner le linge à plier.
Réalisation en tube d'acier peint avec un dôme supérieur recouvert d'un caoutchouc anti-dérapant.

- 4 roues pivotantes de Ø 80 mm.
- Dimensions (LxPxH) : 1040x400x980 mm.
- Poids : 11 kg.
- Panier inférieur (en option).



CHE1040

CORBEILLES ET PORTE-CORBEILLES

- Le porte-corbeille est réalisé en tube acier verni, finition époxy blanc et est équipé de 4 roues pivotantes de Ø 100 mm.
- Les dimensions du porte-corbeille sont adaptées à recevoir la corbeille à linge grand modèle ou deux petits modèles.



COR/P + COR/G



PCOR + COR/G



Existe en
hauteur réglable !

Corbeilles			
Coloris	Blanc	Blanc ou Beige	
Dimensions (LxP en mm)	550x390	720x480	790x575
Hauteur en mm	270	290	
Code corbeille	COR/P	COR/M	COR/G

Porte-Corbeilles		
Dimensions (LxPxH en mm)	785x560x860	790x575x750/950
Hauteur	Fixe	Réglable
Code porte-corbeilles	PCOR/F	PCOR/R



CHARIOTS DE SERVICE

Maniable, solide, larges plateaux à bords relevés résistants aux rayures, ces chariots supportent jusqu'à 150 kg de charge par plateau.

CHARIOTS MULTISERVICE ALUMINIUM OU INOX

- Construction monobloc en aluminium ou en acier inoxydable.
- Tube en diamètre 25 mm.
- Étagères à bords relevés sur les 4 cotés.
- 4 roues pivotantes diamètre 125 mm en caoutchouc anti trace.
- 4 butoirs d'angles.



Chariots multiservice aluminium ou inox				
Nombre de niveaux	2	3	2	3
Matériaux	Aluminium	Aluminium	Acier inox	Acier inox
Dimensions (LxPxH mm)	970x620x880	970x620x880	960x660x950	960x660x950
Poids	10 kg	12 kg	25 kg	28 kg
Code	CS2A	CS3A	CS2I	CS3I

Options, pour tous les modèles

Roues pivotantes avec frein FR

CHARIOTS MULTISERVICE EN POLYPROPYLÈNE

Construction en tube aluminium renforcé et équipé de 2 ou 3 plateaux en polypropylène et fibre de verre avec 4 roues pivotantes dont deux à frein.



CHA479



CHA481



**Meilleur
rapport
qualité/
prix**

Chariots multiservice en polypropylène				
Nombre de niveaux	2	3	2	3
Dimensions plateaux (LxP mm)	680x450	680x450	915x520	915x520
Dimensions (LxPxH mm)	850x480x950	850x420x1000	1010x520x950	1010x520x1020
Poids	9 kg	11,5 kg	15 kg	19 kg
Code	CHA 479	CHA 481	CHA 480	CHA 482

Options, pour tous les modèles

Poubelle 350x240x200 mm	CHAO488	Poubelle 350x240x470 mm	CHAO487
Tapis anti-glisse (9 mm d'épaisseur)	CHAO489		



CHAPITRE 10

PESAGE MARQUAGE EMBALLAGE





PESAGE



UNE BASCULE C'EST DES ÉCONOMIES IMPORTANTES LIÉES À L'OPTIMISATION DES CHARGES !!

- Réussir son lavage en ayant respecté les taux de chargement en fonction des catégories textiles
- Connaître exactement sa production journalière
- Respecter la procédure dans le cadre RABC, en notant les poids de linge lavé
- Éviter les surcharges pour préserver la longévité du matériel

BASCULES À ENCASTRER ET À RAMPE D'ACCÈS

- Récepteur de charge étudié pour le pesage de tous les types de charges roulantes.
- 4 capteurs de cisaillement pour une fiabilité optimale.
- Protection étanchéité IP54 ou IP65.
- Structure acier peint ou acier inox en option.
- Modèle à poser au sol ou à encastrer avec cuvelage de fosse, avec rampe d'accès simple ou double rampe.
- Pieds réglables.
- Câble de raccordement au boîtier fourni.

Conforme à la définition d'un récepteur de charge classique selon le guide WELMEC 2.4.



AUTRES MODÈLES ET DIMENSIONS SUR DEMANDE



R4 VS B

Détail récepteur de charge



EN OPTION

indicateur I5 ou I25
Entièrement inox IP65
Metrologie légale

	Bascules à poser		Basculé à encastrer
Plateau (mm)	800x800		1000x1000
Charge (kg)	300	300	300
Précision (grammes)	20	20	20
Hauteur	88 mm	55 mm	Au sol
Accès	Rampe	Double rampe	Encastrée
Dimensions rampe (en mm)	1060	2x375	-
Code	R4V	R4VSB	R4E



I 5



I 25 TOUCH

Bascules à poser

Applications principales	Contrôle de poids simple	Process industriels, automatisation
Affichage	Écran LCD rétroéclairé	Écran graphique tactile couleur
Précision	Haute précision pour besoins simples	Précision maximale, étalonnage avancé
Fonctionnalités avancées	Basic tare, zéro, totalisation	Gestion avancée des données et analyses
Imprimante Matricielle à aiguilles	P255	P955
Code	i5	i25 touch

Personnalisation possible : Les modèles peuvent être configurés avec des options spécifiques selon les besoins (interfaces supplémentaires, logiciels, etc.).

WAS : LOGICIEL D'ACQUISITION DES POIDS

WAS simplifie et automatise le traitement des informations issues de vos indicateurs de pesage connectés à votre PC

- **Centralisez et enregistrez vos données :** stockez automatiquement les résultats de vos pesées dans des fichiers dédiés.
- **Automatisez la saisie :** insérez instantanément les valeurs de pesage dans les champs de saisie de vos applications
- **Éliminez les erreurs :** oubliez les saisies manuelles fastidieuses et réduisez les risques d'erreurs humaines.

WEIGH2CONTROL

Intuitif et performant, Weigh2Control centralise et simplifie la gestion de vos pesées en version mobile

- **Connecté & efficace :** Weigh2Control remplace les interfaces classiques et vous permet de garder un œil sur vos actions de pesée où que vous soyez !
- **Rapide & pratique :** archivez au format papier : Vous pouvez lier l'application avec une imprimante et bénéficier d'une impression en temps réel
- **Exigence traçabilité :** gérez et partagez facilement ! Modifiez, suivez et conservez tous vos résultats après sauvegarde ou transfert au format CSV.





SOUDEUSES EN L

Conçues pour emballer sous film plastique des piles de linge, draps, serviettes, vêtements, etc. d'une épaisseur totale allant jusqu'à 20 cm. Utilisation de film dossé avec soudure sur 2 cotés dite « en L » pour la création des colis.

- **Ergonomie adaptée** : le travail est réalisé en continu sur un plan horizontal (pas besoin de goulotte).
- **Soudures par impulsion** : pas de temps de chauffe nécessaire, moins de consommation électrique, pas de risque de brûlure.
- **Maintien du cadre de soudure par verrouillage magnétique**, puis ouverture automatique du cadre à la fin du cycle de soudure (vérins à gaz).

Idéales espaces restreints



MINI 5060
À POSER



COMPACTE 5060
AVEC CAISSON



MÉGA 6080

	Soudeuses			
Poids (kg)	50	75	126	150
Pression en bar minimum (si version pneumatique)	-	-	6 bars	6 bars
Encombrement (LxPxH en mm)	840 x 690 x 380	840 x 690 x 860	1600 x 1120 x 1500*	2000 x 1050 x 1650*
Dimension colis max (mm)	500 x 600 x 200			600 x 800 x 200
Laize maximale du film (mm)	600	600	650	650
Code	MINI 5060	COMPACTE 5060	MAXI 5060	MEGA 6080

*Cadre en position ouverte



MAXI & MEGA 6080

- Plateau de chargement réglable en profondeur pour ajuster le film aux dimensions de la pile de linge.
- Platelage réglable en hauteur
- Écarteur pour faciliter l'introduction du linge dans le film.
- Option : fermeture pneumatique, pieds motorisés, tapis d'éjection, convoyeur de sortie...

La gaine d'emballage assure une protection contre l'humidité, la poussière et les différents éléments externes défavorables. Les produits que nous proposons peuvent être en matière plastique fossile recyclable ou en matière biocompostable.

Nous proposons 3 différents types de gaine pressing microperforée :



	Gaine d'emballage		
Matière	Polyéthylène	Polyoléfine	Fécule de pomme de terre
Couleur	Transparente	Transparente	Naturel Ocre
 Impact environnemental	Recyclable	Recyclable et réduction jusqu'à 75% du poids de l'emballage	100 % biocompostable suivant la norme EN 13432
Poids bobine	15kg	25kg	15kg
Longueur film	400m	2150m	400m
Epaisseur	20/30microns	7 ou 9 microns	20/30 microns
Toucher	Souple	Fin	Soyeux
Laize continue*	480, 600 ou 900mm	-	480 ou 600mm
Laize fendue**	600 mm	555 ou 605mm	480 ou 600mm

*pour emballeuse de comptoir ou emballeuse murale

**pour emballeuse en L



AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE





PLUS DE FILM PLASTIQUE POUR EMBALLER LES VÊTEMENTS:
Une solution écologique pour un emballage durable et respirant

SOUDEUSES EN L POUR PAPIER

Soudeuse spécialement conçue pour fonctionner avec le consommable papier PakinPap', équipée de 3 fils de soudure et 2 lames de coupe.

- Soudures par impulsion : pas de temps de chauffe nécessaire, moins de consommation électrique, pas de risque de brûlure.
- Porte bobine réglable en profondeur pour ajuster l'emballage aux dimensions de la pile de linge.
- Écarteur pour faciliter l'introduction du linge dans le film.
- Platelage réglable en hauteur permettant de s'adapter à la hauteur du colis.
- Fermeture pneumatique du cadre de soudure en option (réduction de la pénibilité et des risques de TMS).
- Maintien du cadre de soudure par verrouillage magnétique, puis ouverture automatique du cadre à la fin du cycle de soudure (vérins à gaz).
- 4 pieds support montées sur roulettes orientables à 360° (sur frein) et plateau de rangement 3 positions.



PP 5060 M pneumatique

Soudeuses en L pour papier		
Poids (kg)	87	90
Puissance (W)	1000	1000
Encombrement (LxPxH en mm)	1120 x 960 x 1080	1120 x 960 x 1080
Dimension du cadre de soudure (mm)	500 x 600	500 x 600
Laize maximale du film (mm)	600	600
Code	PP 5060 M manuelle	PP 5060 M pneumatique



Le papier PakinPap' a été spécialement développé pour une application dans le milieu des pressings et blanchisserie.

- **Matériau poreux** : laisse s'échapper l'humidité pouvant résulter du soin du linge.
- **Facilité d'identification** : le papier est translucide permettant de lire une étiquette à l'intérieur du colis.
- **Satisfaction du client** face à la responsabilité environnementale.





MARQUAGE

IDENTIFICATION ET TRAÇABILITÉ

PRESSES À THERMOFIXER

ECONOMY : Idéale pour des besoins ponctuels, fonctionnement manuel à affichage digital du temps et de la température de consigne.

SPIRIT 1 : Sa commande électronique et ses diverses possibilités de paramétrage en font la machine idéale pour les maisons de retraite.

SPIRIT 3 : Avec son ouverture automatique et sa commande électronique, c'est le best-seller des machines manuelles.

P4 : Idéale pour les gros volumes, cette machine pneumatique avec son angle d'ouverture surdimensionné vous facilitera le travail de thermocollage, notamment pour les pièces volumineuses.

TWINYMAT : Idéale pour les grandes séries, cette machine pneumatique comporte deux stations de thermo-fixation et un bras pivotant.



ECONOMY



SPIRIT 1



SPIRIT 3



P4




TWINYMAT

IMPRIMANTE THERMIQUE : TT5L

Très pratique, la TT5-L offre une utilisation intuitive, que ce soit en fonctionnement autonome (avec un clavier directement connecté) ou avec le logiciel de création d'étiquette fourni. Doté d'un bouton d'auto-calibration et d'un écran tactile, cette imprimante est la machine idéale pour réaliser un marquage de qualité.



TT5L

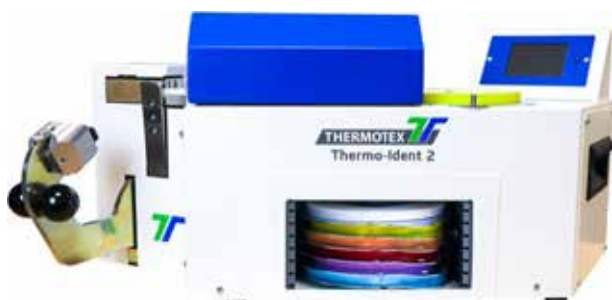

SOLUTION COMBINÉE : THERMO-IDENT

Le process complet de marquage est réalisé avec la même machine, de l'impression thermique à la thermo-fixation.

Elle est utilisable pour réaliser du marquage permanent ou temporaire. Sa qualité d'impression permet d'imprimer des logos ou Datamatrix, en plus du texte.





MARQUAGE

IDENTIFICATION ET TRAÇABILITÉ

KIT IDENTIFICATION ET MARQUAGE


En fonction du volume de linge à identifier, nous vous proposons un kit complet comprenant :

- Une imprimante pouvant fonctionner en mode autonome (avec clavier) ou en connexion avec un PC (logiciel inclus).
- Une presse pour la thermofixation.
- Un logiciel adapté (selon le pack choisi).
- Un rouleau d'étiquettes.
- Un ruban encreur.



Pack d'identification et de marquage					
Nombre de résidents	0 à 50		50 à 100		+ de 100
Autonome sans PC	Oui	Non	Oui	Non	Non
Thermo-Press	Economy	Spirit 1	Spirit 1	Spirit 3	P4
Imprimante thermique	TT5-L	TT5-L	TT5-L	TT5-L	TT4-SX
Logiciel	Wintexx Lite	Wintexx Lite	Brooclean	Brooclean	Brooclean
Code	PackE1	PackE2	PackS1	PackS3	PackP

Ce pack matériel est conçu pour répondre à tous vos besoins en matière d'identification et de marquage.

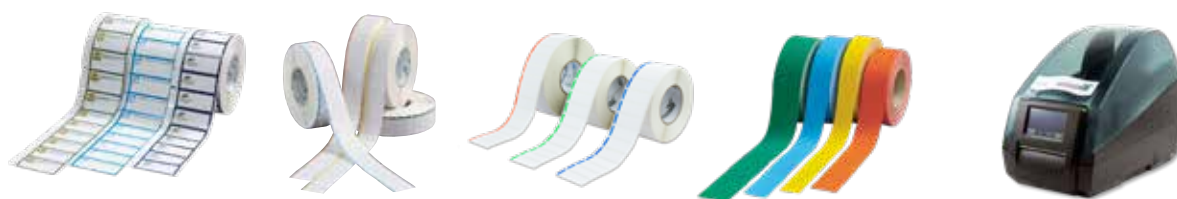

ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION ET PATCHS DE RÉPARATION

- Étiquettes pour vêtements professionnels ou de résidents
 - **Fixtexx 2009** : autocollantes, minces, douces au toucher
 - **Fixtexx 2026** : autocollantes, rigides, robuste
 - **Fixtexx 2041** : calandrables, autocollantes et résistantes Idéal pour le linge plat
- Étiquettes de poche avec logo et personnalisation.
- Patchs de réparation de différentes formes, couleurs et textures.
- Ruban encreur de largeur et longueur variées.



MERCI DE NOUS CONSULTER ! RAPIDE, FACILE, FIABLE.



LOGISTIQUE DU LINGE : SOLUTIONS SYSTÈME

Grâce à une gestion optimisée des stocks et une identification précise, votre circuit de linge gagne en fluidité, permettant ainsi une amélioration significative de votre rentabilité.

TRI DU LINGE IN/OUT SORTEXX

Grâce à nos systèmes de tri IN-SorTexx et OUT-SorTexx, vous disposez d'un équipement qui va vous permettre d'augmenter votre productivité et de sécuriser votre process de tri du linge, au sale comme au propre.

Zone sale : Le système IN-SorTexx permet un tri efficace :

- Les LED lumineuses indiquent clairement à quel lot appartient chaque pièce de linge.
- Identification précise et sécurisée par code-barres, Datamatrix ou puce RFID.
- Il peut être utilisé simultanément par trois opérateurs grâce aux différentes couleurs de LED.

Zone propre : Le système OUT-SorTexx facilite :

- L'attribution correcte du linge de résident lors du processus d'expédition.
- Un tri fiable grâce à des repères lumineux clairs, un signal sonore en cas d'erreur, et le passage par une cellule photoélectrique pour une précision accrue.
- L'utilisation par trois opérateurs simultanément grâce à la distinction par les couleurs des LED.



TEXCHANGE : LA NOUVELLE RÉFÉRENCE EN GESTION TEXTILE



- **Automatisation complète** : réduit les interventions humaines grâce à des processus fluides et rapides.
- **Traçabilité en temps réel** : suivez chaque vêtement tout au long de son cycle de vie.
- **Optimisation des coûts** : diminue les erreurs, optimise les stocks et améliore la productivité.
- **Hygiène et sécurité** : Des solutions idéales pour les secteurs où ces critères sont essentiels (santé, industrie alimentaire par exemple).

TEXchange Secure Gate :
contrôle strict des flux entrants et sortants pour une gestion fluide et sécurisée des textiles.



L'Armoire intelligente :
une solution compacte et automatisée pour le stockage et la distribution de textiles, accessible 24h/24.



TEXchange Easy Return :
simplifie les retours de vêtements avec une identification RFID rapide et fiable, réduisant les pertes et assurant une transparence totale.



IDENTIFICATION DU LINGE

Une identification infaillible

Chaque pièce de linge marquée d'un code-barres, d'une puce Datamatrix ou d'une puce électronique RFID est instantanément reconnue et affectée au casier approprié avec une précision absolue. Cette technologie garantit une fiabilité à toute épreuve, assurant que chaque article reste traçable et identifiable tout au long de son cycle de vie.

Grâce à l'innovation RFID, les puces peuvent être fixées n'importe où sur le vêtement, y compris sur l'étiquette nominative. Elles sont facilement détectées par radiofréquence, même dans des environnements complexes, ce qui facilite une gestion automatisée et transparente de vos textiles. Cette technologie vous permet de surveiller en temps réel l'état, l'historique et la durée de vie de chaque pièce, contribuant ainsi à une gestion efficace et moderne du linge.

SYSTÈMES DE LECTURE UHF :

Portée étendue pour gros volume

- Lecture de contenu de chariots grillagés entiers ou d'une zone
- Intégrées dans le textile par thermo-fixation ou dans l'ourlet
- Rapide et simple



Le tri facile
Les puces trouvent leurs applications dans divers textiles tels que les vêtements, les balais à franges ou le linge plat. Ainsi équipée, chaque pièce de linge retrouve facilement sa place.

Cabine UHF compatible europalette et chariot élévateur
La cabine UHF est idéale pour une intégration efficace dans vos processus logistiques. Elle garantit une lecture parfaite des containers individuels, permettant de traiter jusqu'à 500 pièces en seulement 10 secondes. Grâce à une disposition optimale des antennes, la technologie de lecture rapide assure un recensement des textiles munis d'une puce de manière précise.

Systèmes de lecture UHF
Les systèmes de lecture plug-in : branchez et c'est parti. Ils facilitent le tri du linge : ce système innovant est constitué d'un lecteur et d'une antenne permettant de recenser le linge de manière fiable et professionnelle et rapide.

Puces UHF, en trois formats
Les puces UHF, fabriquées dans un matériau éprouvé et disponibles en plusieurs tailles F10, F11, F12, offrent une portée étendue idéale pour la lecture de containers, blocs, et zones, et sont adaptées au linge standard ou humide, pouvant être thermofixées ou cousues.

Accessoires
Des accessoires, comme des pochettes tissées, complètent notre gamme.




LOGICIEL DE GESTION DE LA FONCTION LINGE

Br∞Cle@n®

La solution la plus adaptée du marché,
100% dédiée à votre activité

Brooclean est le logiciel de traçabilité du linge par excellence. Capable de gérer l'intégralité des flux de la blanchisserie : linge, stocks, tournées, bons de livraison et facturation !

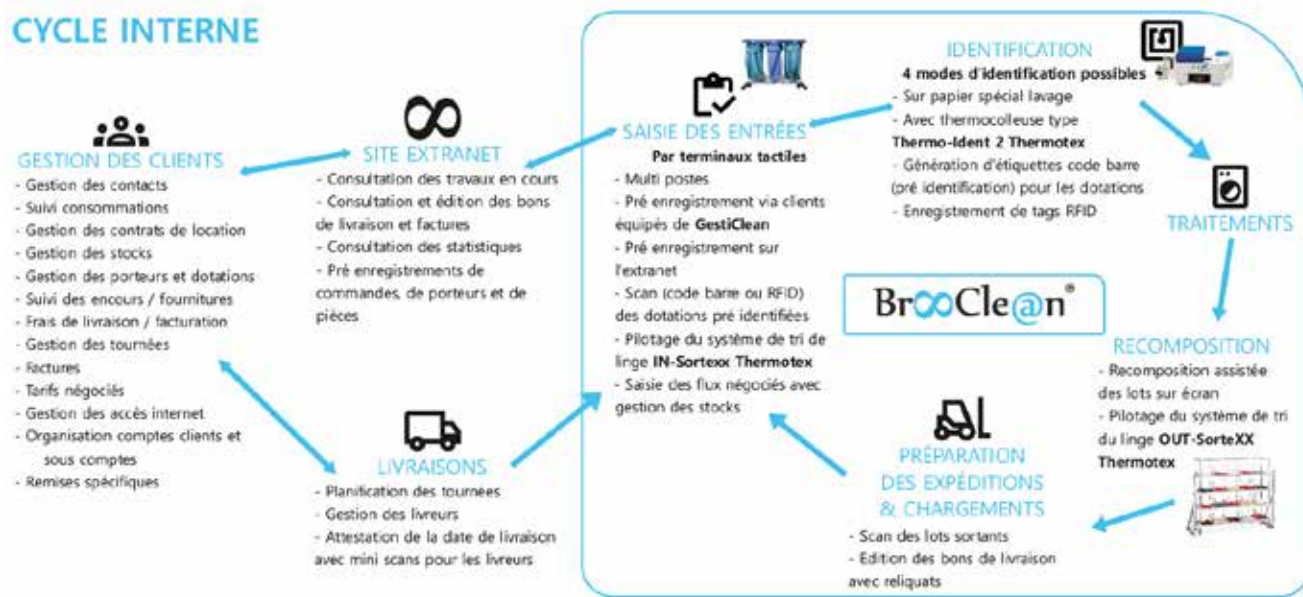

TYPES DE FLUX

Petits paquets : Sous-traitance des pressings et particuliers (avec identification du client final)

Dotation : Maison de retraite, suivi EPI (articles pré-identifiés)

Location : Entreprises industrielles et artisanales (gestion des volumes de location sans identification à la pièce)

Flux standard : Hôtel, restaurants, administrations et entreprises

Fonctionnement de Brooclean Exemple de mise en production au Puy du Fou

Au cœur de l'un des parcs d'attractions les plus visités d'Europe, le Puy du Fou, la gestion du linge est un défi logistique de taille avec plus de 3 000 costumes à entretenir chaque jour. Pour relever ce challenge, le parc s'appuie sur BROOCLEAN, un logiciel innovant qui optimise le suivi, la gestion des stocks et l'entretien des tenues.

Plongez dans les coulisses pour découvrir comment cette technologie simplifie l'organisation tout en répondant aux exigences de qualité et de durabilité.



POUR EN
SAVOIR PLUS



CHAPITRE 11

LINGE





ANDROMÈDE LINGE

GAMME SANTÉ

Le choix du linge représente dans les établissements de santé une activité de plus en plus stratégique, en termes d'image de marque au niveau de la qualité des prestations hôtelières, mais également par les enjeux économiques qu'elle représente.



De belles prestations hôtelières diminuent l'anxiété du résident ou du patient

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME SANS REPASSAGE P. 114

LES OREILLERS ET COUVERTURES

En fonction du type d'établissement et de la pathologie, le choix d'un oreiller confortable peut améliorer le confort et la qualité du sommeil, ce qui sera bénéfique non seulement pour le ressenti du résident ou du patient mais aussi pour sa récupération physique.

La mise à disposition d'un oreiller et d'une couverture de lit supplémentaires représente une réelle attention portée aux besoins du résident et peuvent en outre servir à l'accueil d'un accompagnant

LE LINGE DE BAIN

Il n'est généralement pas fourni en établissement de santé. La mise à disposition du patient d'un kit de linge de bain modifiera instantanément le ressenti du patient.

Il faudra prévoir une serviette et un gant de toilette, un drap de douche, si possible un tapis de bain.

Pour un kit complet de bonne qualité, le coût sera rapidement amorti et pourra même être intégré au forfait demandé pour une chambre individuelle.



Pensez aux sacs à linge pour le ramassage des draps, alèses ou taies





ANDROMÈDE LINGE

GAMME SANTÉ

DU LINGE PERFORMANT POUR DES MÉTIERS EXIGEANTS

UNE EXPERTISE AU SERVICE DES INNOVATIONS TEXTILES



PRÉVENTION DES TMS : JERS'INNOV, LE CONCEPT JERSEY®

le pack de linge de lit innovant va encore plus loin avec sa version réversible au brevet déposé

- **Esthétique** : qualité hôtelière supérieure.
- **Réversible** : confection du lit plus rapide.
- **Confortable** : qualité du sommeil améliorée.
- **Économique** : sans repassage.
- **Gamme personnalisable** : taille, couleur, finition.



Drap-housse, drap de dessus (demi-housse),
taies (oreillers et traversins)



COUV'INNOV® : LA COUVERTURE/COUVRE-LIT 2-EN-1 LA PLUS PERFORMANTE

- **Pratique** : un seul article à manipuler.
- **Économique** : entretien simplifié.
- **Qualité fabriquée en France** : durée de vie exceptionnelle
- **Personnalisable** : taille, couleur, motif, finition avec ou sans biais.



PRÉVENTION DU RISQUE INFECTIEUX : HYG'INNOV®, la seule gamme imperméable et brevetée qui garantit une sécurité optimale

- **Hygiène** : barrière totale aux virus, bactéries, allergènes.
- **Sécurité** : résistance feu cigarette et flamme.
- **Haute technologie** : filtre breveté imperméable et respirant.
- **Économique** : entretien simple sans lavage en machine.
- **Gamme personnalisable** : niveau de confort, taille, marquage.



Oreillers, couettes et matelas

Scientifiquement prouvé

GAMME ÉPONGE : marquage personnalisé offert à partir de 100 pièces

- **Économique** : durée de vie allongée.
- **Qualité** : ourlets double piqûre.
- **Éco-responsable** : label OEKO TEX® Made in Green.
- **Résistant** : lavable à haute température.
- **Personnalisable** : taille, couleur, motif.





SERVICE CLIENT 5 ÉTOILES !

Dans le domaine de l'hôtellerie, le confort des clients est un sujet essentiel, et la propreté est un élément déterminant. Quel linge de lit choisir pour son hôtel ?

Que ce soit pour le linge plat (draps, torchons, nappes de restaurant, serviettes, taies, sous-taies) ou pour le linge éponge (drap de bain, serviettes, peignoirs, gants, tapis de bain), la qualité du linge choisi dans l'hôtel serait en fonction de la catégorie de l'hôtel même et le budget alloué à ce secteur !



Depuis près de 80 ans, Standard Textile offre à l'hôtellerie et aux collectivités une gamme complète de linge de lit, de linge éponge et de décoration textile, afin de créer des univers uniques et raffinés.



**CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR
POUR UNE ÉTUDE GRATUITE !**



Notre démarche écoresponsable et notre politique de défense des savoir-faire français viennent signer nos produits dont la qualité est irréprochable.

LITERIE :

une gamme variée d'oreillers, couettes, couvertures et sur-matelas, ainsi que différentes solutions pour la protection de la literie.



LINGE DE LIT :

Nous disposons d'un choix large de toiles : du polycoton au satin, uni, à rayures ou couleur ... sans oublier notre innovation de linge sans repassage* !

LINGE DE BAIN :

Découvrez nos lignes d'éponges aux matières douces et aux finitions soignées.

Réalisées dans des styles et grammages variés, nos éponges sont confectionnées dans un coton doux et absorbant pour garantir une durée de vie prolongée du produit.



**TOUS NOS PRODUITS PEUVENT ÊTRE PERSONNALISÉS
SELON VOS DEMANDES**



GAMME SANS REPASSAGE

Housse de couette, draps housse et taie d'oreiller : une gamme sans repassage au toucher coton économique et écologique pour une prestation hôtellerie de qualité quel que soit votre établissement !



AU CŒUR DE L'INNOVATION



Une technologie brevetée

Cette solution innovante allie le coton au polyester afin d'optimiser les performances du textile de manière significative. Ce procédé permet d'obtenir des produits moins lourds mais avec un poids perçu équivalant aux gammes classiques.

Résultats : un plus grand confort d'utilisation et une meilleure résistance dans la durée.

Consommation réduite d'électricité

Consommation réduite de lessive

Consommation réduite d'eau

Séchage plus rapide



Le coton en surface est tissé autour du Centium pour une fabrication unique qui améliore le confort, augmente la qualité et prolonge la durée de vie du produit.

A. Trame Centium en microfilaments synthétiques

B. 100% Cotton



**TOUT ÇA EST BON POUR VOUS
ET LA PLANÈTE !**



**Existe en
plusieurs
coloris !**





Andromède



ANDROMÈDE SAS

ZAC de la coupe
2 Impasse Jean Edouard Adam
11100 NARBONNE

Tél. 02 54 56 44 93
secretariat@andromede-france.com
www.andromede-france.com